

dekoracyjny kinkiet na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na ścianie (świeci w dół)**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** szary**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >95%**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm²**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED


DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE


Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C**Wyposażenie dodatkowe:** zaślepki tworzywo sztuczne (w komplecie)**Żywotność (L70B50):** 50 000 h

DANE OGÓLNE

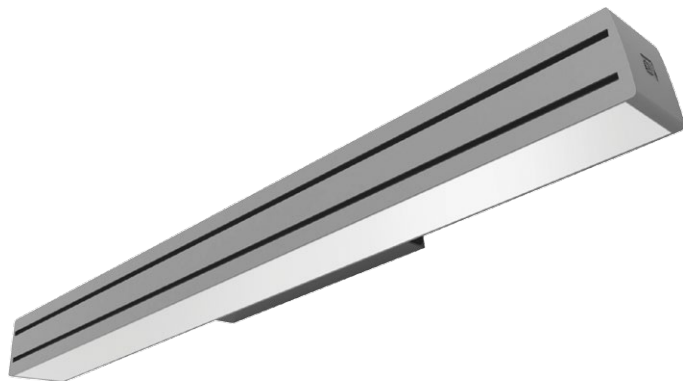
Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, sale konferencyjne

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010152.5L01.641	20	22	2100	1550	70	3000	≥80
010152.5L02.641	20	22	2250	1700	77	4000	≥80
010152.5L03.642	40	44	4200	3100	70	3000	≥80
010152.5L04.642	40	44	4500	3400	77	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010152.5L01.641	600 100 50	1	1,5
010152.5L02.641	600 100 50	1	1,5
010152.5L03.642	1200 100 50	1	2,1
010152.5L04.642	1200 100 50	1	2,1

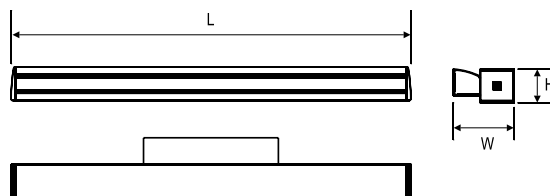

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.