

szyna aluminiowa trójfazowa

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor: biały, szary

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE DODATKOWE

Wyposażenie dodatkowe: profil aluminiowy

DANE OGÓLNE

Zastosowanie: butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, muzea, supermarkety, wystawy



Kod

Kolor: biały

150091.00087

150091.00089

150091.00091


Kolor: szary

150092.00088



150092.00090

150092.00092

Kod	Wymiary [mm] L	Masa netto [kg]
Kolor: biały		
150091.00087	1000	0,9
150091.00089	2000	1,8
150091.00091	3000	2,6
Kolor: szary		
150092.00088	1000	0,9
150092.00090	2000	1,8
150092.00092	3000	2,6

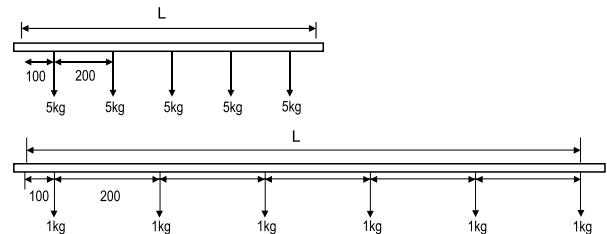

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Przekrój poprzeczny szynoprzewodu.
Krawędź polaryzacji zaznaczona na czerwono

otwory montażowe

AKCESORIA



□ 150091.00093
■ 150092.00094

Adapter do szynoprzewodu 3-fazowy



□ 150091.00111
■ 150092.00112

Końcówka zasilająca prawa



□ 150091.00117
■ 150092.00118

Łącznik prosty 3-fazowy



□ 150091.00113
■ 150092.00114

Końcówka zasilająca lewa



□ 150091.00097
■ 150092.00098

Łącznik typu T – zewnętrzny prawy



□ 150091.00115
■ 150092.00116

Zaślepka



□ 150091.00099
■ 150092.00100

Łącznik typu T – zewnętrzny lewy



□ 150091.00096

Łącznik prosty niewidoczny 3-fazowy



□ 150091.00107
■ 150092.00108

Łącznik typu L – wewnętrzny



□ 150091.00101
■ 150092.00102

Łącznik typu T - wewnętrzny prawy



□ 150091.00105
■ 150092.00106

Łącznik typu L – zewnętrzny



□ 150091.00103
■ 150092.00104

Łącznik typu T - wewnętrzny lewy



□ 150091.00109
■ 150092.00110

Łącznik typu X – krzyżowy



□ 150091.00119
■ 150092.00120

Zawieszanie