


nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >89% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany Dostępne na zamówienie: DALI
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0° C ... +35° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030361.5L01.301	14°	27	30	3200	2600	87	3000	≥80
030361.5L01.302	30°	27	30	3200	2550	85	3000	≥80
030361.5L01.303	46°	27	30	3200	2550	85	3000	≥80
030361.5L02.301	14°	22	25	3250	2700	108	4000	≥80
030361.5L02.302	30°	22	25	3250	2600	104	4000	≥80
030361.5L02.303	46°	22	25	3250	2650	106	4000	≥80
030361.5L03.301	14°	34	38	4050	3250	86	3000	≥80
030361.5L03.302	30°	34	38	4050	3200	84	3000	≥80
030361.5L03.303	46°	34	38	4050	3150	83	3000	≥80
030361.5L04.301	14°	34	38	4300	3450	91	4000	≥80
030361.5L04.302	30°	34	38	4300	3400	89	4000	≥80
030361.5L04.303	46°	34	38	4300	3350	88	4000	≥80
030361.5L05.301	14°	46	52	5100	4050	78	3000	≥80
030361.5L05.302	30°	46	52	5100	4000	77	3000	≥80
030361.5L05.303	46°	46	52	5100	3950	76	3000	≥80
030361.5L06.301	14°	46	52	5400	4300	83	4000	≥80
030361.5L06.302	30°	46	52	5400	4250	82	4000	≥80
030361.5L06.303	46°	46	52	5400	4200	81	4000	≥80


Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030361.5L01.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L01.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L01.303	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L02.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L02.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L02.303	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L03.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L03.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L03.303	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L04.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L04.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L04.303	194 170	180	216	1	1,5



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030361.5L05.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L05.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L05.303	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L06.301	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L06.302	194 170	180	216	1	1,5
030361.5L06.303	194 170	180	216	1	1,5

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

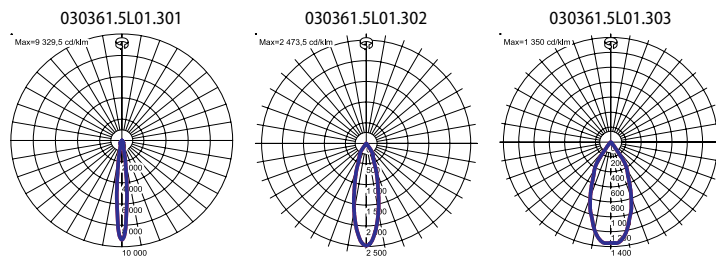

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.