

nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: blacha stalowa powlekana Kolor: biały Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >86% Przylącze elektryczne: 7-polowe złącze Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED Zakres temperatury pracy: 0° C ... +45° C Uwagi: okablowanie przelotowe 5x2,5mm (w standardzie), łącznik mechaniczny (1szt.) z opcją zamontowania haczyka
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: supermarket, hale magazynowe, hale produkcyjne, centra logistyczne




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: -							
080101.XL06.11	23	26	3600	3000	115	3000	≥80
080101.XL07.11	23	26	3700	3100	119	4000	≥80
080101.XL08.11	33	37	5400	4550	123	3000	≥80
080101.XL09.11	33	37	5500	4600	124	4000	≥80
080101.XL10.11	39	44	6350	5350	122	3000	≥80
080101.XL11.11	39	44	6450	5450	124	4000	≥80
080101.XL12.11	57	66	8950	7550	114	3000	≥80
080101.XL13.11	57	66	9150	7700	117	4000	≥80
080101.XL14.21	46	52	7200	6000	115	3000	≥80
080101.XL15.21	46	52	7400	6200	119	4000	≥80
080101.XL16.21	66	74	10800	9100	123	3000	≥80
080101.XL17.21	66	74	11000	9200	124	4000	≥80
080101.XL18.21	78	88	12700	10700	122	3000	≥80
080101.XL19.21	78	88	12900	10900	124	4000	≥80
080101.XL20.21	114	132	17900	15100	114	3000	≥80
080101.XL21.21	114	132	18300	15400	117	4000	≥80
Typ: moduł pusty							
080101.00000.1	-	-	-	-	-	-	-
080101.00000.2	-	-	-	-	-	-	-
Typ: moduł pusty DALI							
080101.30000.1	-	-	-	-	-	-	-
080101.30000.2	-	-	-	-	-	-	-

080101. L06.11

Osprzęt
5 Standard
3 DALI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: -				
080101.XL06.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL07.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL08.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL09.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL10.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL11.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL12.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL13.11	1500 129 57	75	1	3,0
080101.XL14.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL15.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL16.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL17.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL18.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL19.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL20.21	3000 129 57	75	1	6,0
080101.XL21.21	3000 129 57	75	1	6,0
Typ: moduł pusty				
080101.00000.1	1500 129 57	75	1	3,0
080101.00000.2	3000 129 57	75	1	6,0
Typ: moduł pusty DALI				
080101.30000.1	1500 129 57	75	1	3,0
080101.30000.2	3000 129 57	75	1	6,0

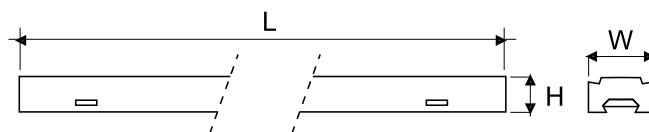

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150111.00814

LUGTRACK 2 LED Starter KIT (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka, 1x uchwyt montażowy)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820


Łańcuszek zwieszakowy (4m)



150110.00223

Haczyk z nakrętkami moletkowanymi do oprawy (2 szt. dla oprawy 3m)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.