


nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi

DANE MECHANICZNE**Montaż:** zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** akrylowy (PMMA)**DANE ELEKTRYCZNE****Przylącze elektryczne:** przewód max 5x2,5 mm²**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE DODATKOWE****Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +25°C**Żywotność (L70B50):** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
080141.5L01.111	30	33	3150	2800	85	3000	≥80
080141.5L02.111	29	32	3550	3100	97	4000	≥80
080141.5L03.111	43	46	4850	4300	93	3000	≥80
080141.5L04.111	42	45	5500	4800	107	4000	≥80
080141.5L05.111	54	58	5700	5000	86	3000	≥80
080141.5L06.111	52	56	6400	5700	102	4000	≥80
080141.5L07.111	74	78	8000	7000	90	3000	≥80
080141.5L08.111	70	74	9200	8100	109	4000	≥80
080141.5L09.211	60	66	6350	5600	85	3000	≥80
080141.5L10.211	58	64	7150	6300	98	4000	≥80
080141.5L11.211	86	92	9650	8500	92	3000	≥80
080141.5L12.211	84	90	10950	9500	106	4000	≥80
080141.5L13.211	108	116	11400	10000	86	3000	≥80
080141.5L14.211	104	112	12850	11300	101	4000	≥80
080141.5L15.211	148	156	15950	14100	90	3000	≥80
080141.5L16.211	140	148	18350	16200	109	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
080141.5L01.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L02.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L03.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L04.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L05.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L06.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L07.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L08.111	1500 111 85	98	1	3,2
080141.5L09.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L10.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L11.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L12.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L13.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L14.211	3000 111 85	98	1	6,4
080141.5L15.211	3000 111 85	98	1	6,4

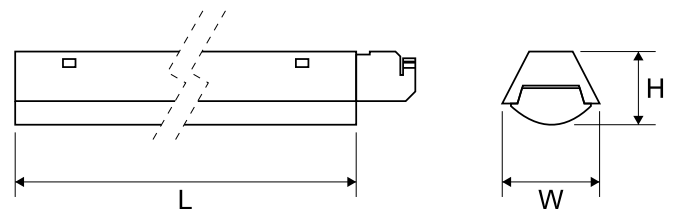

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
080141.5L16.211	3000 111 85	98	1	6,4

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150111.00815

LUGTRACK 5 BULB LED Starter KIT (1x
złączka zasilająca, 2x zaślepka, 1x uchwyt
montażowy)

150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)



150110.00223

Haczyk z nakrętkami moletkowanymi
do oprawy (2 szt. dla oprawy 3m)