

nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: na regulowanym uchwycie, do podłoża
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr: 0.163 m²
Kolor: szary

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >92%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED, EASY CONNECT
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: soczewka

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: LLOC, DALI, MULTI
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +35°C

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h
Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: obiekty przemysłowe, magazyny, metro, parkingi, fasady



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Kąt świecenia: 25°							
120202.5L011.1X	152	160	18700	15500	97	4000	>70
120202.5L021.1X	152	160	20000	16600	104	5700	>70
120202.5L031.1X	152	160	20000	16600	104	6500	>70
Kąt świecenia: 50°							
120202.5L011.2X	152	160	18700	15300	96	4000	>70
120202.5L021.2X	152	160	20000	16400	102	5700	>70
120202.5L031.2X	152	160	20000	16400	102	6500	>70
Kąt świecenia: asymetryczny-wąski							
120202.5L011.3X	152	160	18700	15050	94	4000	>70
120202.5L021.3X	152	160	20000	16100	101	5700	>70
120202.5L031.3X	152	160	20000	16100	101	6500	>70
Kąt świecenia: asymetryczny-szeroki							
120202.5L011.4X	152	160	18700	14850	93	4000	>70
120202.5L021.4X	152	160	20000	15900	99	5700	>70
120202.5L031.4X	152	160	20000	15900	99	6500	>70


120202.5L011.1




Rodzaj osprzętu

- 1 STANDARD
- 2 EASY CONNECT

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Kąt świecenia: 25°				
120202.5L011.1X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L021.1X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L031.1X	403 405 95	24	3	8,8
Kąt świecenia: 50°				
120202.5L011.2X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L021.2X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L031.2X	403 405 95	24	3	8,8
Kąt świecenia: asymetryczny-wąski				
120202.5L011.3X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L021.3X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L031.3X	403 405 95	24	3	8,8
Kąt świecenia: asymetryczny-szeroki				
120202.5L011.4X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L021.4X	403 405 95	24	3	8,8
120202.5L031.4X	403 405 95	24	3	8,8



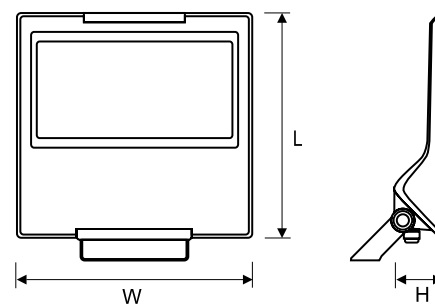


POZOSTAŁE ZDJĘCIA

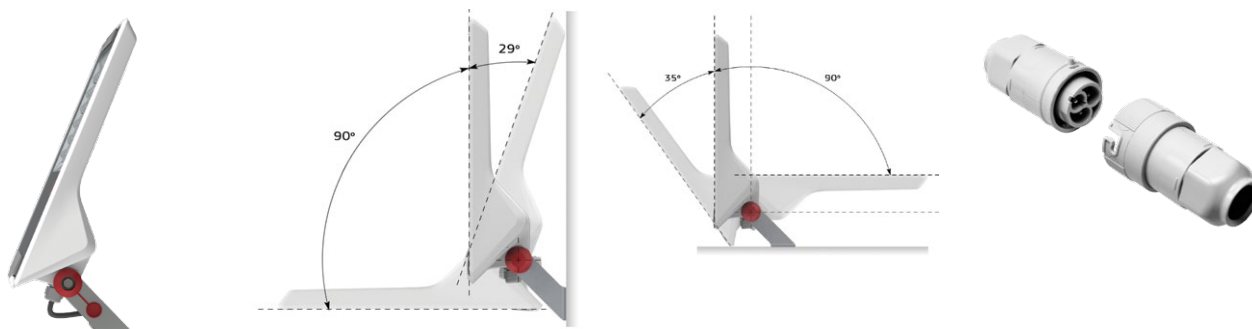

EASY CONNECT

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

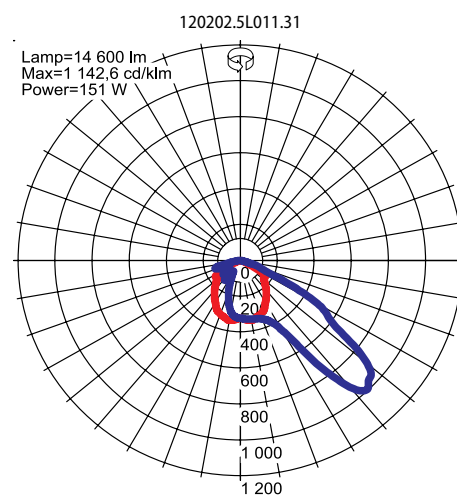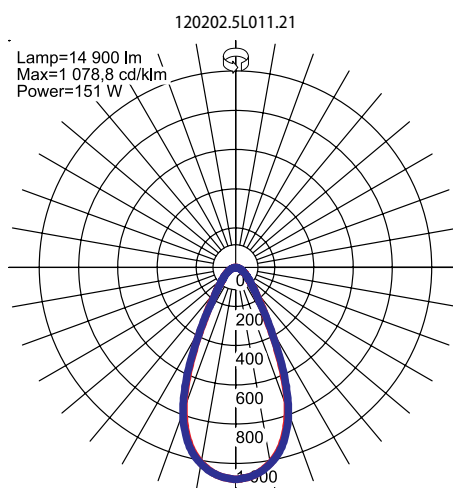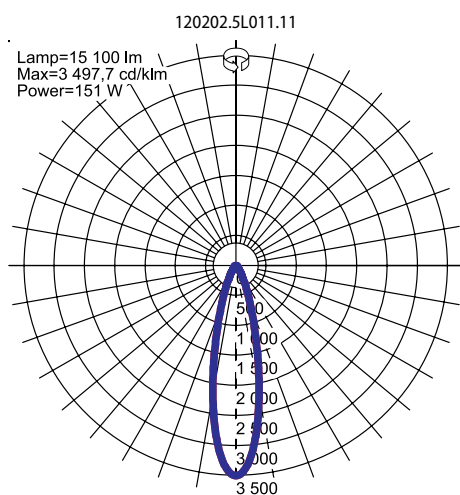

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.