




przemysłowa oprawa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: natynkowy Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >95% Przylącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: STANDARD, EM 3h
DANE OPTYCZNE	Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: -20° C ... +35° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Zastosowanie: stacje paliw, hale magazynowe, hale produkcyjne, zadaszenia



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD							
090321.5L01.271	48	52	6200	5250	101	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: EM 3h							
090321.5L01B.271	48	53	6200	5250	99	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
090321.5L01.271	550 300 114	447 197	40	1	6,0
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
090321.5L01B.271	550 300 114	447 197	40	1	7,0

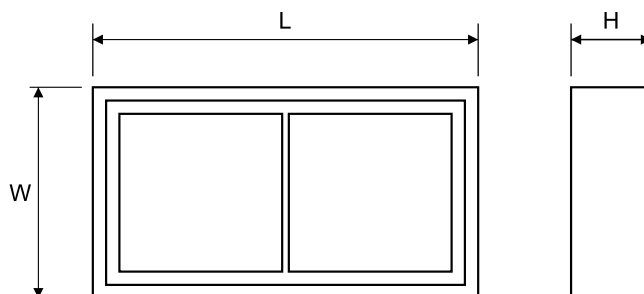

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.