

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany

DANE DODATKOWE**DANE OGÓLNE**

Żywotność (L70B50): 50 000 h


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Stopień szczelności	Odporność mechaniczna
Klasa ochrony: I										
300031.00001	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	3000	≥80	IP20	IK05
300031.00002	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	4000	≥80	IP20	IK05
300031.00003	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	3000	≥80	IP20	IK05
300031.00004	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	4000	≥80	IP20	IK05
300031.00005	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	3000	≥80	IP20/44	IK05
300031.00006	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	4000	≥80	IP20/44	IK05
300031.00007	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	3000	≥80	IP20/44	IK05
300031.00008	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	4000	≥80	IP20/44	IK05
Klasa ochrony: II										
300031.00056	2x42W (102W)	39	44	5300	3950	90	3000	≥80	IP20	IK07
300031.00057	2x42W (102W)	39	44	5500	4100	93	4000	≥80	IP20	IK07
300031.00058	2x42W (102W)	39	44	5300	3950	90	3000	≥80	IP20/44	IK07
300031.00059	2x42W (102W)	39	44	5500	4100	93	4000	≥80	IP20/44	IK07

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Klasa ochrony: I					
300031.00001	240 140	215	132	1	0,7
300031.00002	240 140	215	132	1	0,7
300031.00003	240 140	215	132	1	0,7
300031.00004	240 140	215	132	1	0,7
300031.00005	240 140	215	132	1	0,7
300031.00006	240 140	215	132	1	0,7
300031.00007	240 140	215	132	1	0,7
300031.00008	240 140	215	132	1	0,7
Klasa ochrony: II					
300031.00056	240 136	215	132	1	1,3
300031.00057	240 136	215	132	1	1,3
300031.00058	240 136	215	132	1	1,3
300031.00059	240 136	215	132	1	1,3

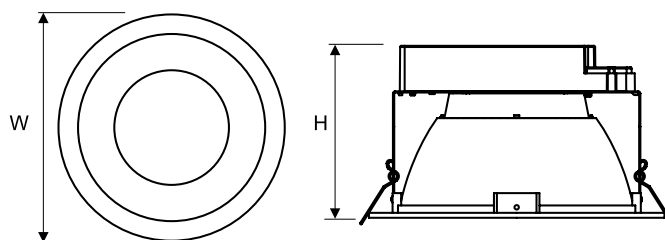

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

LUGSTAR LB LED 5000lm
30031.00056-59

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI