

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >89%

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: DALI

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +25°C

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej




Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
300031.00033	2x18W (48W)	IP20	16	20	2300	1900	95	3000	≥80
300031.00034	2x18W (48W)	IP20	16	20	2300	1900	95	4000	≥80
300031.00035	2x26W (64W)	IP20	22	26	3000	2700	104	3000	≥80
300031.00037	2x18W (48W)	IP20/44	16	20	2300	1900	95	3000	≥80
300031.00036	2x26W (64W)	IP20	22	26	3000	2700	104	4000	≥80
300031.00038	2x18W (48W)	IP20/44	16	20	2300	1900	95	4000	≥80
300031.00039	2x26W (64W)	IP20/44	22	26	3000	2700	104	3000	≥80
300031.00040	2x26W (64W)	IP20/44	22	26	3000	2700	104	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
300031.00033	240 105	215	132	1	0,7
300031.00034	240 105	215	132	1	0,7
300031.00035	240 105	215	132	1	0,7
300031.00037	240 105	215	132	1	0,7
300031.00036	240 105	215	132	1	0,7
300031.00038	240 105	215	132	1	0,7
300031.00039	240 105	215	132	1	0,7
300031.00040	240 105	215	132	1	0,7

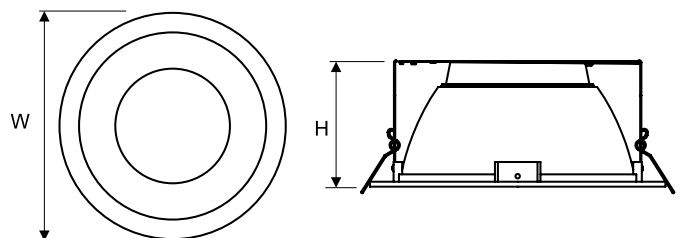**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.