




dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44/20, z asymetrycznym odbłyśnikiem na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium Kolor: biały Klosz: opalowy
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: 92% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: asymetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: gładki
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0° C ... +35° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, centra handlowe, korytarze, ciągi komunikacyjne, sale lekcyjne

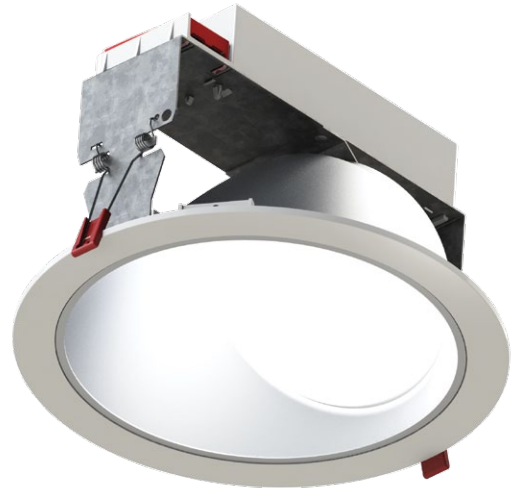

Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Stopień szczelności: IP20								
300031.00073	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	3000	≥80
300031.00074	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	4000	≥80
300031.00075	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	3000	≥80
300031.00076	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	4000	≥80
Stopień szczelności: IP20/44								
300031.00077	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	3000	≥80
300031.00078	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	4000	≥80
300031.00079	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	3000	≥80
300031.00080	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] LH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Stopień szczelności: IP20					
300031.00073	240 160	215	132	1	0,7
300031.00074	240 160	215	132	1	0,7
300031.00075	240 160	215	132	1	0,7
300031.00076	240 160	215	132	1	0,7
Stopień szczelności: IP20/44					
300031.00077	240 160	215	132	1	0,7
300031.00078	240 160	215	132	1	0,7
300031.00079	240 160	215	132	1	0,7
300031.00080	240 160	215	132	1	0,7



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

