


Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR LB LED n/t

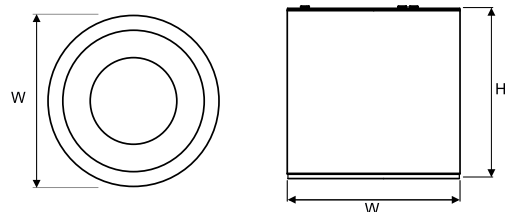

Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
300031.00042	70°	ED	16	18	2300	1900	3000	80	242 238	1,2
300031.00043	70°	ED	16	18	2300	1900	4000	80	242 238	1,2
300031.00044	70°	ED	22	24	3000	2500	3000	80	242 238	1,2
300031.00045	70°	ED	22	24	3000	2500	4000	80	242 238	1,2

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: stalowa blacha i aluminium**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**System optyczny:** obrotowo-symetryczny**Odbłyśnik:** aluminiowy, błyszczący, fasetonowany**UGR:** <19

DANE DODATKOWE

Żywotność: 50.000 h**Temperatura pracy:** 25°C**Zastosowanie:** sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej