




nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED


DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >89% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: STANDARD, EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, WIELAND, EM 3h EASY CONNECT
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne

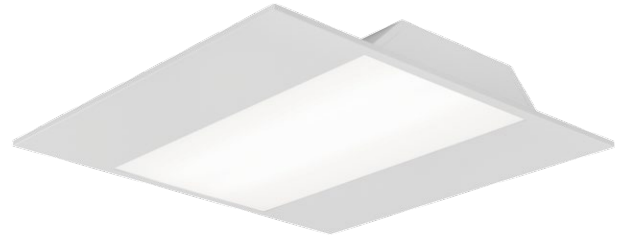


Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Strumień w trybie awaryjnym
Rodzaj osprzętu: STANDARD									
300061.00021	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00001	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00022	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00002	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT									
300061.00067	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00068	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00069	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00070	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT									
300061.00041	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00043	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00044	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00042	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: WIELAND									
300061.00025	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00005	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00026	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00006	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT									
300061.00027B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	3000	≥80	330
300061.00007B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	4000	≥80	330
300061.00028B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	3000	≥80	330
300061.00008B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	4000	≥80	330

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
300061.00021	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00001	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00022	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00002	595 595 60	600 600	50	1	3,3
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT					
300061.00067	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00068	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00069	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00070	595 595 60	600 600	50	1	3,3
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT					
300061.00041	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00043	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00044	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00042	595 595 60	600 600	50	1	3,3
Rodzaj osprzętu: WIELAND					
300061.00025	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00005	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00026	595 595 60	600 600	50	1	3,3
300061.00006	595 595 60	600 600	50	1	3,3
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT					
300061.00027B	595 595 60	600 600	50	1	4,0
300061.00007B	595 595 60	600 600	50	1	4,0
300061.00028B	595 595 60	600 600	50	1	4,0
300061.00008B	595 595 60	600 600	50	1	4,0

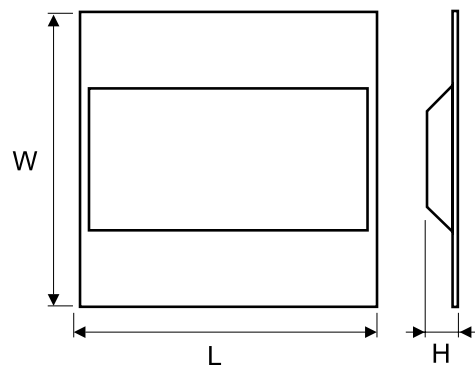

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

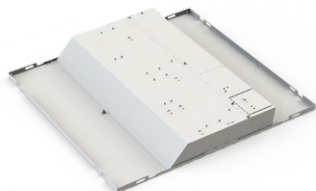

LUGCLASSIC ECO LB LED p/t EM 3h

AKCESORIA



150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595




300061.00080

Gniazdo WIELAND do zarobienia

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

300061.00021



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.