



nowoczesna linia świetlna na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: biały

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: okablowanie przelotowe


Wyposażenie dodatkowe: uchwyt montażowy (1 szt. dla oprawy 1m, 2 szt. dla oprawy 2m)

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: centra handlowe, supermarkety

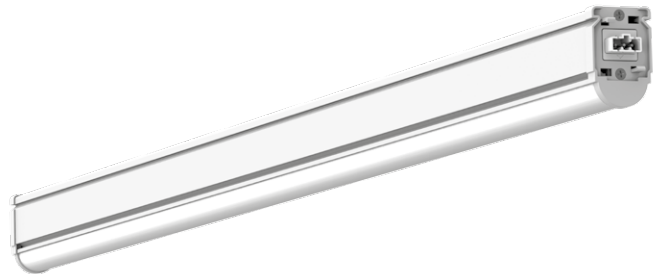

Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD									
300081.00001	1x39W (46W)	IP20	26	31	3500	3200	103	3000	≥80
300081.00002	1x39W (46W)	IP20	26	31	3600	3300	106	4000	≥80
300081.00003	2x39W (92W)	IP20	51	62	7000	6400	103	3000	≥80
300081.00004	2x39W (92W)	IP20	51	62	7200	6600	106	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: DALI									
300081.00009	1x39W (46W)	IP20	26	32	3500	3200	100	3000	≥80
300081.00010	1x39W (46W)	IP20	26	32	3600	3300	103	4000	≥80
300081.00011	2x35W (84W)	IP20	51	63	7000	6400	102	3000	≥80
300081.00012	2x35W (84W)	IP20	51	63	7200	6600	105	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD			
300081.00001	1014 40 60	432	2,0
300081.00002	1014 40 60	432	2,0
300081.00003	2014 40 60	432	4,0
300081.00004	2014 40 60	432	4,0
Rodzaj osprzętu: DALI			
300081.00009	1014 40 60	432	2,0
300081.00010	1014 40 60	432	2,0
300081.00011	2014 40 60	432	4,0
300081.00012	2014 40 60	432	4,0

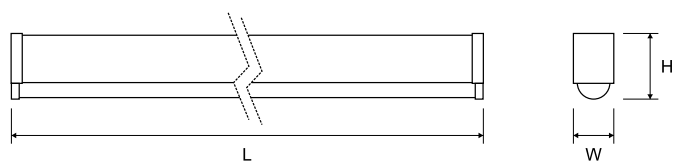

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA




150230.00768

Odbłyśnik aluminiowy asymetryczny
(wyblyszczony)

150231.00791

LUGLINE LB LED Starter KIT 3-polowy (1x złączka
zasilająca, 2x zaślepka, 1x uchwyty montażowy, 2x
maskownica połączenia odbłyśnika)


150231.00792

LUGLINE LB LED Starter KIT 5-polowy (1x złączka
zasilająca, 2x zaślepka, 1x uchwyty montażowy, 2x
maskownica połączenia odbłyśnika)

150230.00769

Odbłyśnik aluminiowy podwójnie asymetryczny
(wyblyszczony)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com