


nowoczesna plafoniera wyposażona w źródło światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie Obudowa: tworzywo sztuczne ABS Kolor: biały Klosz: poliwęglan
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: 86% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +25°C Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, hale, klatki schodowe, korytarze, hotele



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: STANDARD									
300101.00001	100W	IP54	8	9	1100	750	83	3000	≥80
300101.00002	100W	IP54	8	9	1150	800	89	4000	≥80
300101.00003	150W	IP54	10	12	1450	1000	83	3000	≥80
300101.00004	150W	IP54	10	12	1500	1050	88	4000	≥80
300101.00025	100W	IP65	8	9	1100	750	83	3000	≥80
300101.00026	100W	IP65	8	9	1150	800	89	4000	≥80
300101.00027	150W	IP65	10	12	1450	1000	83	3000	≥80
300101.00028	150W	IP65	10	12	1500	1050	88	4000	≥80
Typ: Radarowy czujnik ruchu									
300101.00005	100W	IP54	8	10	1100	750	75	3000	≥80
300101.00006	100W	IP54	8	10	1150	800	80	4000	≥80
300101.00007	150W	IP54	10	13	1450	1000	77	3000	≥80
300101.00008	150W	IP54	10	13	1500	1050	81	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD				
300101.00001	265 95	120	1	0,7
300101.00002	265 95	120	1	0,7
300101.00003	265 95	120	1	0,7
300101.00004	265 95	120	1	0,7
300101.00025	265 95	120	1	0,7
300101.00026	265 95	120	1	0,7
300101.00027	265 95	120	1	0,7
300101.00028	265 95	120	1	0,7
Typ: Radarowy czujnik ruchu				
300101.00005	265 95	120	1	0,8
300101.00006	265 95	120	1	0,8
300101.00007	265 95	120	1	0,8
300101.00008	265 95	120	1	0,8

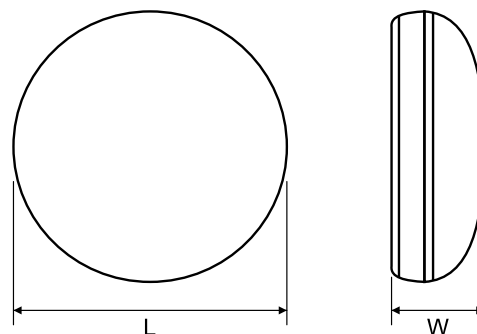

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.




PLAO LB LED

Grupa katalogowa: LUGBOX



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.