



nowoczesna plafoniera IP 65, wyposażona w źródło światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie, natynkowy

Obudowa: podstawa poliwęglan

Kolor: biały

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED, radarowy czujnik ruchu, EM 3h

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Uwagi: stosowanie na zewnątrz tylko pod zadaszeniem, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i deszczu

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, korytarze, ciągi komunikacyjne, hotele



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Żywotność oprawy [h]
Rodzaj osprzętu: ED										
300101.00013	1x18W	11	12	1650	1050	88	3000	≥80	-20 ... +50	30000
300101.00014	1x18W	11	12	1700	1100	92	4000	≥80	-20 ... +50	30000
300101.00015	2x18W	17	19	2500	1750	92	3000	≥80	-20 ... +35	50000
300101.00016	2x18W	17	19	2600	1800	95	4000	≥80	-20 ... +35	50000
300101.00017	2x26W	22	24	3250	2150	90	3000	≥80	-20 ... +30	50000
300101.00018	2x26W	22	24	3400	2200	92	4000	≥80	-20 ... +30	50000
Rodzaj osprzętu: radarowy czujnik ruchu										
300101.00019	1x18W	11	13	1650	1050	81	3000	≥80	-20 ... +50	30000
300101.00020	1x18W	11	13	1700	1100	85	4000	≥80	-20 ... +50	30000
300101.00021	2x18W	17	20	2500	1750	88	3000	≥80	-20 ... +30	50000
300101.00022	2x18W	17	20	2600	1800	90	4000	≥80	-20 ... +30	50000
300101.00023	2x26W	22	25	3250	2150	86	3000	≥80	-20 ... +30	30000
300101.00024	2x26W	22	25	3400	2200	88	4000	≥80	-20 ... +30	30000
Rodzaj osprzętu: EM 3h										
300101.00013B	1x18W	11	14	1650	1050	75	3000	≥80	-20 ... +40	30000
300101.00014B	1x18W	11	14	1700	1100	79	4000	≥80	-20 ... +40	30000
300101.00015B	2x18W	17	20	2500	1750	88	3000	≥80	-20 ... +35	50000
300101.00016B	2x18W	17	20	2600	1800	90	4000	≥80	-20 ... +35	50000
300101.00017B	2x26W	22	25	3250	2150	86	3000	≥80	-20 ... +30	30000
300101.00018B	2x26W	22	25	3400	2200	88	4000	≥80	-20 ... +30	30000

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: ED					
300101.00013	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00014	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00015	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00016	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00017	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00018	350 128	161 161	66	1	1,7
Rodzaj osprzętu: radarowy czujnik ruchu					
300101.00019	350 128	161 161	66	1	1,8
300101.00020	350 128	161 161	66	1	1,8

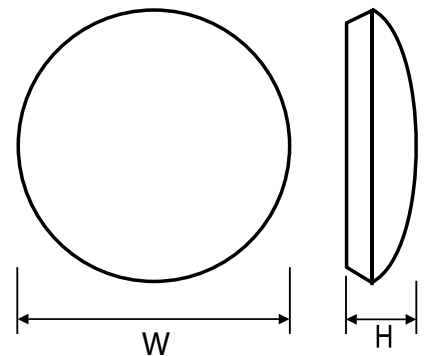

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: radarowy czujnik ruchu					
300101.00021	350 128	161 161	66	1	1,8
300101.00022	350 128	161 161	66	1	1,8
300101.00023	350 128	161 161	66	1	1,8
300101.00024	350 128	161 161	66	1	1,8
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
300101.00013B	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00014B	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00015B	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00016B	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00017B	350 128	161 161	66	1	1,7
300101.00018B	350 128	161 161	66	1	1,7

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com