

oprawa jednofunkcyjna awaryjna na źródła LED, optyka w wersji korytarzowej lub do pomieszczeń typu open-space

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >60%

Przylącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: asymetryczny, cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: korytarzowa, biurowa


DANE DODATKOWE

Wyposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: salony samochodowe, butiki, centra handlowe, muzea, galerie, pomieszczenia open-space, ciągi komunikacyjne

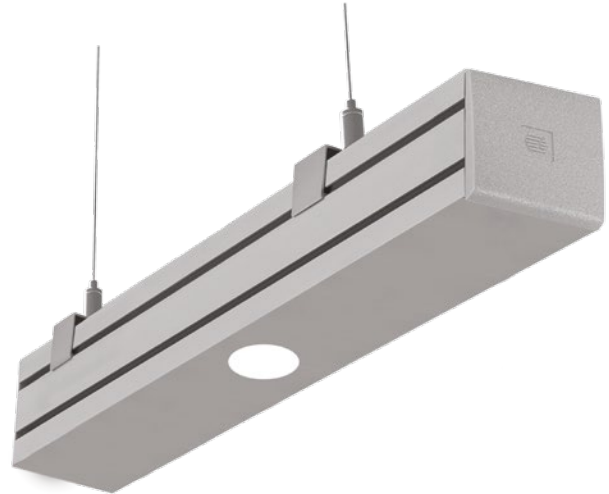

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Czas pracy awaryjnej	Strumień w trybie awaryjnym
Typ optyki: korytarzowa						
010122.5L05X.111.901	3	5	3000	≥80	1h	100%
Typ optyki: biurowa						
010122.5L06X.112.901	3	5	3000	≥80	1h	100%


010122.5L05 ☐ .111.901

Tryb pracy awaryjnej


I 1h, jednofunkcyjna z autotestem

J 3h, jednofunkcyjna z autotestem

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ optyki: korytarzowa				
010122.5L05X.111.901	360 50 50	396	1	0,7
Typ optyki: biurowa				
010122.5L06X.112.901	360 50 50	396	1	0,7

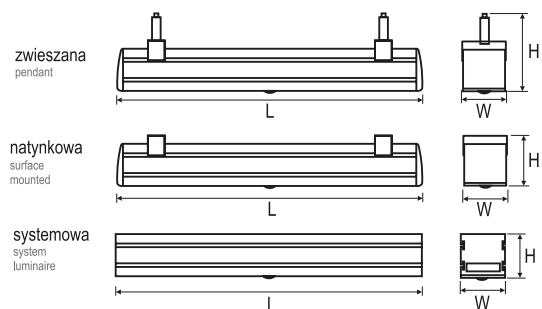


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

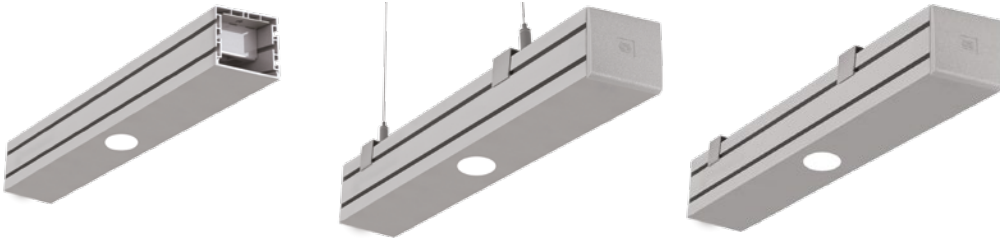DOSTĘPNE WERSJE**AKCESORIA**

150030.00033

Zestaw elementów łączeniowych

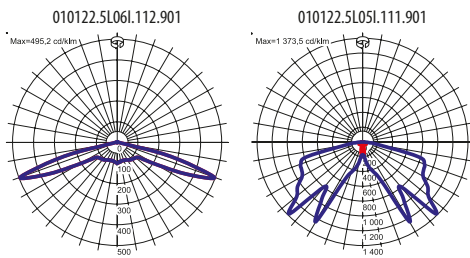KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.