



oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >85% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Wyposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea

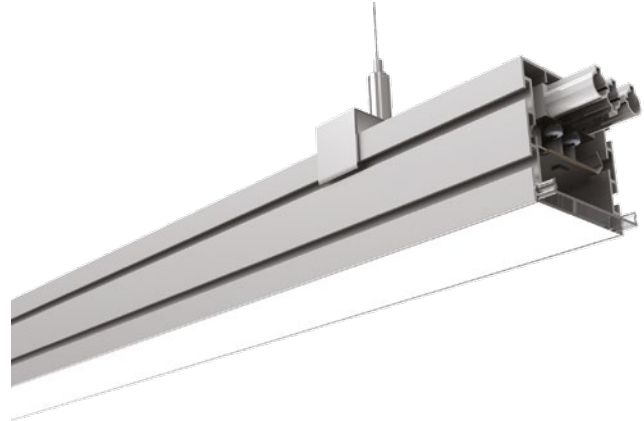

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010412.5L03.243	83	92	12400	9050	98	4000	≥80
010412.5L01.241	16	18	2250	1825	101	4000	≥80
010412.5L02.242	33	36	4500	3610	100	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010412.5L03.243	3000 50 50 2800	80	1	5,0
010412.5L01.241	600 50 50 440	120	1	1,2
010412.5L02.242	1200 50 50 1000	80	1	2,0

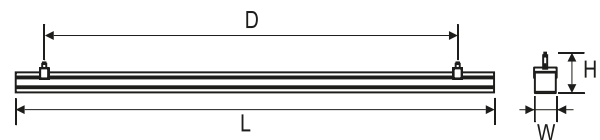

AKCESORIA



150032.00756

Łącznik



150032.00032

Zaślepki boczne modułów ARGUS ONE SYSTEM (komplet 2 szt.)