




nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródła światła LED, z możliwością ustawiania kąta świecenia



DANE MECHANICZNE	Montaż: do szyny 3-fazowej Obudowa: aluminium Kolor: czarny
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >94% Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Zastosowanie: muzea, butik, jubiler, centra handlowe, salony samochodowe, ekspozycje, wystawy

Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
020163.SL01.01	14°-40°	15	16	1150	850-1050	3000	≥80
020163.SL02.01	14°-40°	15	16	1150	850-1050	4000	≥80
020163.SL03.01	14°-40°	15	16	1150	850-1050	6000	>80

Kod	Wymiary [mm] W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
020163.SL01.01	210 226 70	240	4	1,3
020163.SL02.01	210 226 70	240	4	1,3
020163.SL03.01	210 226 70	240	4	1,3

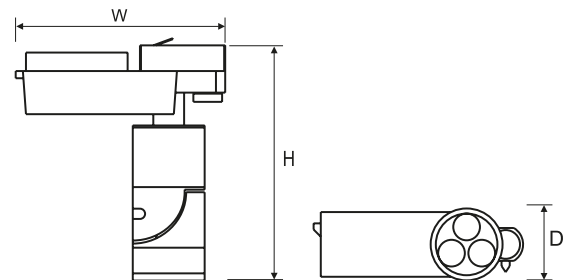

AKCESORIA



□ 150091.00121
■ 150092.00122
■ 150093.00123


Baza natynkowa



□ 150091.00124
■ 150092.00125
■ 150093.00126

Puszka podtynkowa

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.