



Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszania Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: szary Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: 90% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² / 5x2,5 mm ² Zasilanie: 120-270V Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED, DALI
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Typ optyki: soczewka
DANE DODATKOWE	Żywotność (L70B50): 100 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 40 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszania



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Rodzaj osprzętu: ED								
090352.5L01.01X	103	113	11000	9900	88	4000	≥80	-30 ... +35
090352.5L02.01X	103	113	12500	11250	100	4000	≥70	-30 ... +35
090352.5L03.01X	103	113	13300	12000	106	5700	≥70	-30 ... +35
090352.5L04.01X	103	113	13300	12000	106	6500	≥70	-30 ... +35
090352.5L05.01X	136	147	14700	13200	90	4000	≥80	-30 ... +40
090352.5L06.01X	136	147	16700	15000	102	4000	≥70	-30 ... +40
090352.5L07.01X	136	147	17700	15900	108	5700	≥70	-30 ... +40
090352.5L08.01X	136	147	17700	15900	108	6500	≥70	-30 ... +40
090352.5L09.01X	170	184	18350	16500	90	4000	≥80	-30 ... +35
090352.5L10.01X	170	184	20850	19000	103	4000	≥70	-30 ... +35
090352.5L11.01X	170	184	22150	20000	109	5700	≥70	-30 ... +35
090352.5L12.01X	170	184	22150	20000	109	6500	≥70	-30 ... +35
Rodzaj osprzętu: DALI								
090352.3L01.01X	103	109	11000	9900	91	4000	≥80	-30 ... +50
090352.3L02.01X	103	109	12500	11250	103	4000	≥70	-30 ... +50
090352.3L03.01X	103	109	13300	12000	110	5700	≥70	-30 ... +50
090352.3L04.01X	103	109	13300	12000	110	6500	≥70	-30 ... +50
090352.3L05.01X	136	144	14700	13200	92	4000	≥80	-30 ... +40
090352.3L06.01X	136	144	16700	15000	104	4000	≥70	-30 ... +40
090352.3L07.01X	136	144	17700	15900	110	5700	≥70	-30 ... +40
090352.3L08.01X	136	144	17700	15900	110	6500	≥70	-30 ... +40

090352.5L01.01




Kąt świecenia

- 1 55°
- 3 110°
- 4 120x40°

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: ED				
090352.5L01.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L02.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L03.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L04.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L05.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L06.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L07.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L08.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L09.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L10.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L11.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.5L12.01X	515 345 90	30	1	6,5
Rodzaj osprzętu: DALI				
090352.3L01.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L02.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L03.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L04.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L05.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L06.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L07.01X	515 345 90	30	1	6,5
090352.3L08.01X	515 345 90	30	1	6,5

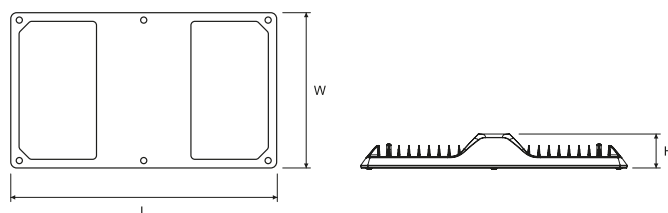

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150020.00821

Regulowany uchwyt montażowy




150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

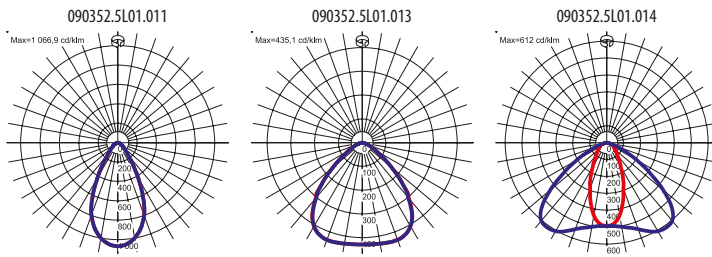KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl