




Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszania Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: szary Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: 90% Przylącze elektryczne: 3-polowe złącze Zasilanie: 120-270V Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Typ optyki: soczewka
DANE DODATKOWE	Żywotność (L70B50): 100 000 h Żywotność (L80B10): 60 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 40 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: STANDARD									
090342.5L04.011	55°	206	220	22000	19800	90	4000	≥80	-30 ... +35
090342.5L04.013	110°	206	220	22000	19800	90	4000	≥80	-30 ... +35
090342.5L04.014	120x40°	206	220	22000	19800	90	4000	≥80	-30 ... +35
090342.5L01.011	55°	206	220	25000	22500	102	4000	≥70	-30 ... +35
090342.5L01.013	110°	206	220	25000	22500	102	4000	≥70	-30 ... +35
090342.5L01.014	120x40°	206	220	25000	22500	102	4000	≥70	-30 ... +35
090342.5L02.011	55°	206	220	26600	24000	109	5700	≥70	-30 ... +35
090342.5L02.013	110°	206	220	26600	24000	109	5700	≥70	-30 ... +35
090342.5L02.014	120x40°	206	220	26600	24000	109	5700	≥70	-30 ... +35
090342.5L03.011	55°	206	220	26600	24000	109	6500	≥70	-30 ... +35
090342.5L03.013	110°	206	220	26600	24000	109	6500	≥70	-30 ... +35
090342.5L03.014	120x40°	206	220	26600	24000	109	6500	≥70	-30 ... +35
Typ: EXTREME (bez soczewek)									
090342.5L05.115	100°	200	214	29000	27000	126	4000	≥80	-30 ... +50

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD					
090342.5L04.011	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L04.013	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L04.014	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L01.011	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L01.013	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L01.014	675 398 90	590	30	1	11,0

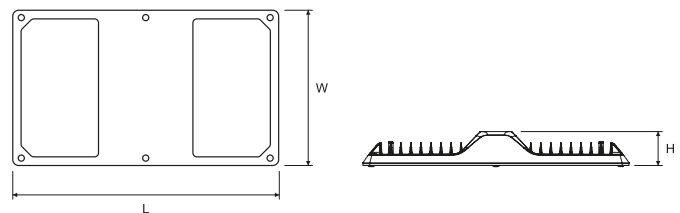

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD					
090342.5L02.011	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L02.013	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L02.014	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L03.011	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L03.013	675 398 90	590	30	1	11,0
090342.5L03.014	675 398 90	590	30	1	11,0
Typ: EXTREME (bez soczewek)					
090342.5L05.115	675 398 200	590	30	1	11,0

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150020.00823


Regulowany uchwyt montażowy



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

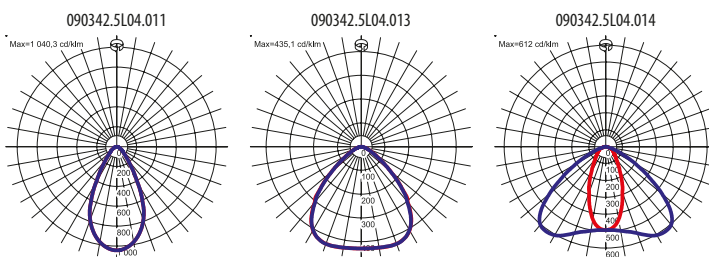

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl