

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych ze źródłami LED typu R111

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: szary

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >89%

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C

Wyposażenie dodatkowe: ramka stalowa szara, oczka odlew aluminiowy szary

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h


Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: muzea, butiki, jubiler, recepcje, centra handlowe, delikatesy



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Kąt świecenia: 24°							
030032.5L01.311	23	26	2300	2300	88	3000	≥80
030032.5L02.311	46	52	4600	4600	88	3000	≥80
030032.5L03.311	69	78	6900	6900	88	3000	≥80
030032.5L04.311	92	104	9200	9200	88	3000	≥80
030032.5L04.321	92	104	9200	9200	88	3000	≥80
Kąt świecenia: 40°							
030032.5L01.312	23	26	2300	2300	88	3000	≥80
030032.5L02.312	46	52	4600	4600	88	3000	≥80
030032.5L03.312	69	78	6900	6900	88	3000	≥80
030032.5L04.312	92	104	9200	9200	88	3000	≥80
030032.5L04.322	92	104	9200	9200	88	3000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Kąt świecenia: 24°					
030032.5L01.311	195 195 140	180 170	264	1	1,5
030032.5L02.311	360 195 140	350 170	132	1	2,2
030032.5L03.311	520 195 140	510 170	88	1	3,2
030032.5L04.311	680 195 140	670 170	88	1	3,8
030032.5L04.321	350 350 140	330 330	66	1	3,5
Kąt świecenia: 40°					
030032.5L01.312	195 195 140	180 170	264	1	1,5
030032.5L02.312	360 195 140	350 170	132	1	2,2
030032.5L03.312	520 195 140	510 170	88	1	3,2
030032.5L04.312	680 195 140	670 170	88	1	3,8
030032.5L04.322	350 350 140	330 330	66	1	3,5

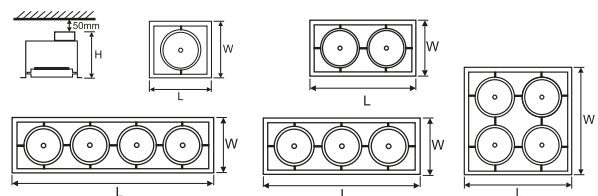

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

**PRZYKŁADOWE REALIZACJE**



Dalia Lingerie, salony bielizny, Poznań i Gliwice, Polska