

nowoczesny projektor wyposażony w zintegrowane źródło światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: do szyny 3-fazowej

Obudowa: odlew aluminiowy

Kolor: czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >87%

Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

Żywotność (L70B10): 50 000 h

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
020113.5L01.0X1	26	30	1800	1500	50	3000	≥80
020113.5L01.0X2	26	30	1800	1500	50	3000	≥80
020113.5L01.0X1	26	30	1800	1500	50	3000	≥80
020113.5L02.0X1	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L02.0X2	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L02.0X1	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L02.0X2	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L02.0X1	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L02.0X2	26	30	1900	1700	57	4000	≥80
020113.5L01.0X2	26	30	1800	1500	50	3000	≥80
020113.5L01.0X1	26	30	1800	1500	50	3000	≥80

020113.5L01.0 ☐ 1

Kąt świecenia

- 1 10°
- 2 22°
- 5 45°

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
020113.5L01.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8
020113.5L01.0X2	185 90 231 31	300	1	0,8
020113.5L01.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8
020113.5L02.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8
020113.5L02.0X2	185 90 231 31	300	1	0,8
020113.5L02.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8
020113.5L02.0X2	185 90 231 31	300	1	0,8
020113.5L02.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8
020113.5L01.0X2	185 90 231 31	300	1	0,8

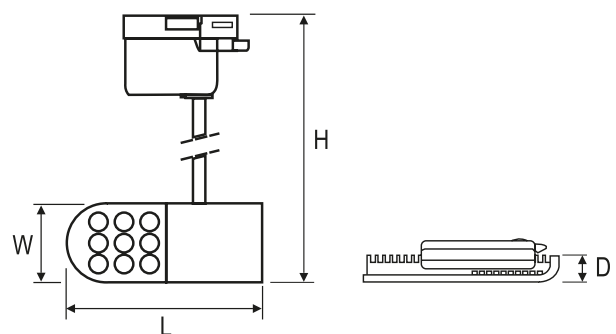

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
020113.5L01.0X1	185 90 361 31	200	1	0,8

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

020113.5L01.0X2
020113.5L02.0X2



020113.5L01.0X1
020113.5L02.0X1

AKCESORIA


□ 150091.00121
■ 150092.00122
■ 150093.00123

Baza natynkowa



□ 150091.00124
■ 150092.00125
■ 150093.00126

Puszka podtynkowa

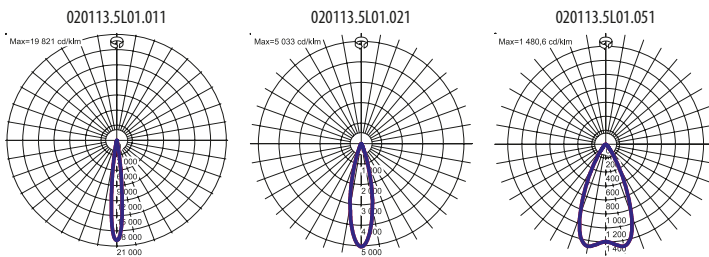KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.