

nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >86%

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


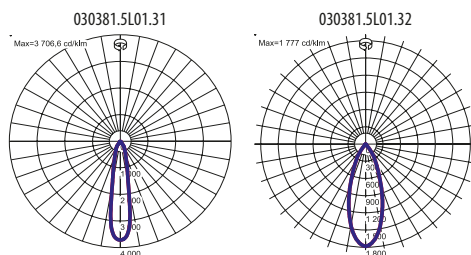
Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030381.5L01.31	20°	24	27	2750	2250	83	3000	≥80
030381.5L01.32	38°	24	27	2750	2250	83	3000	≥80
030381.5L02.31	20°	20	23	2800	2300	100	4000	≥80
030381.5L02.32	38°	20	23	2800	2300	100	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030381.5L01.31	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L01.32	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L02.31	119 125	110	385	1	1,0
030381.5L02.32	119 125	110	385	1	1,0

**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Salon meblowy, AGATA MEBLE, Kraków, Polska