



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

GROUNDLINE AS LED




NEW

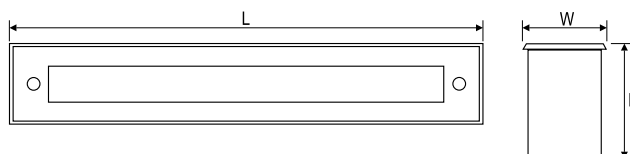

Kod	Kąt świecenia	Kolor LED	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa ¹⁾	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W] ²⁾	Moc oprawy [W] ²⁾	Wymiary LxWxH [mm]	Wymiary montażowe [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
140483.5L011.11	10°	biały	1500	1050	3000	80	18	21	926 105 124	918 104 120	7,0	-
140483.5L011.21	40° x 15°	biały	1500	1050	3000	80	18	21	926 105 124	918 104 120	7,0	-
140483.5L012.11	10°	biały	2550	1780	6000	60	18	21	926 105 124	918 104 120	7,0	-
140483.5L012.21	40° x 15°	biały	2550	1780	6000	60	18	21	926 105 124	918 104 120	7,0	-
140483.9L028.11	10°	RGB	-	-	-	-	max 66	max 74	926 105 124	918 104 120	8,0	-
140483.9L028.21	40° x 15°	RGB	-	-	-	-	max 66	max 74	926 105 124	918 104 120	8,0	-

¹⁾ Temperatura barwowa może różnić się od nominalnej o +/- 10%²⁾ Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/- 10%

Sposób świecenia



Charakterystyka: dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny: obudowa i boczki z aluminium, zabezpieczone antykorozyjnie, powlekane farbą w kolorze czarnym, ramka wykonana ze stali kwasoodpornej, szyba hartowana przezroczysta,

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych jak i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele, elewacji budynków

Montaż: do ziemi w puszcze montażowej

UWAGA! dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

GROUNDLINE AS LED

