

dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: w podłożu
Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: szyba hartowana
Efektywność zasilacza: >86%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: cyrkularny
Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: -25°C ... +35°C
Uwagi: dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową


DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h
Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140483.9L028.11	10°	41	54	1710	1410	RGB	20
140483.9L028.21	40° x 15°	41	54	1710	1360	RGB	20
140483.9L048.11	10°	27	35	1140	940	RGB	20
140483.9L048.21	40° x 15°	27	35	1140	940	RGB	20


Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140483.9L028.11	926 115 129	918 106 126	45	1	10,1
140483.9L028.21	926 115 129	918 106 126	45	1	10,1
140483.9L048.11	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6
140483.9L048.21	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6

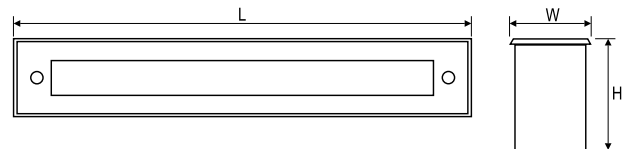**POZOSTAŁE ZDJĘCIA****AKCESORIA**

150200.00713	GROUNDLINE LED 636 pokrywa puszek montażowej	150080.00725	Komplet wtyk+gniazdo DMX IP68 na przewód 6-10 mm
150200.00714	GROUNDLINE LED 926 pokrywa puszek montażowej	150080.00715	Komplet wtyk+gniazdo zasilające IP68 na przewód 6-10 mm
150200.00722	GROUNDLINE LED zabezpieczenie antykradzieżowe	150080.00721	Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

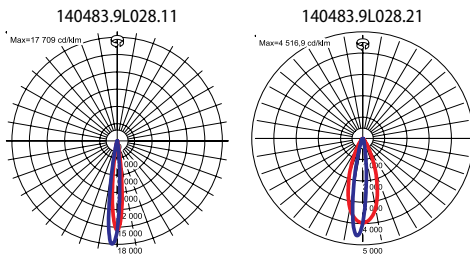

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.