



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

GROUNDLINE MAT LED




NEW

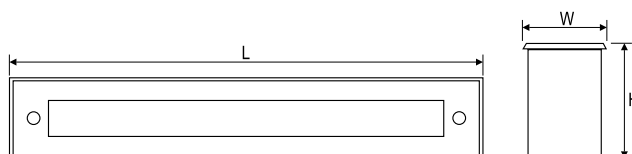

Kod	Kolor LED	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxWxH [mm]	Wymiary montażowe [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
140493.5L011.11	biały	1200	155	3000	80	18	21	926 115 124	918 104 120	7,0	-
140493.5L012.11	biały	1560	200	6500	80	18	21	926 115 124	918 104 120	7,0	-
140493.9L028.11	RGB	-	-	-	-	27	34	926 115 124	918 104 120	7,0	-

Sposób świecenia



Charakterystyka: dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny: obudowa i boczki z aluminium, zabezpieczone antykorozyjnie, powlekane farbą w kolorze czarnym, ramka wykonana ze stali kwasoodpornej, szyba hartowana piaskowana,

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych jak i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele, elewacji budynków

Montaż: do ziemi w puszcze montażowej

