


nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >85% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0° C ... +30° C Wypożyczenie dodatkowe: oczko odlew aluminiowy czarny
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: butik, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje




Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030331.5L11.311	22°	16	18	2000	1500	83	3000	≥80
030331.5L11.312	30°	16	18	2000	1450	81	3000	≥80
030331.5L11.313	42°	16	18	2000	1450	81	3000	≥80
030331.5L12.311	22°	16	18	2000	1500	83	4000	≥80
030331.5L12.312	30°	16	18	2000	1450	81	4000	≥80
030331.5L12.313	42°	16	18	2000	1450	81	4000	≥80
030331.5L13.321	22°	22	25	3000	2350	94	3000	≥80
030331.5L13.322	30°	22	25	3000	2250	90	3000	≥80
030331.5L13.323	42°	22	25	3000	2300	92	3000	≥80
030331.5L14.321	22°	22	25	3000	2350	94	4000	≥80
030331.5L14.322	30°	22	25	3000	2250	90	4000	≥80
030331.5L14.323	42°	22	25	3000	2300	92	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030331.5L11.311	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L11.312	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L11.313	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L12.311	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L12.312	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L12.313	165 145	155	308	1	1,1
030331.5L13.321	195 165	180	216	1	1,7
030331.5L13.322	195 165	180	216	1	1,7
030331.5L13.323	195 165	180	216	1	1,7
030331.5L14.321	195 165	180	216	1	1,7
030331.5L14.322	195 165	180	216	1	1,7
030331.5L14.323	195 165	180	216	1	1,7

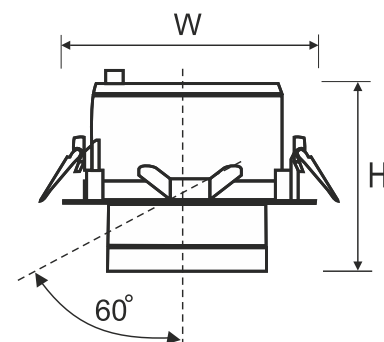

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

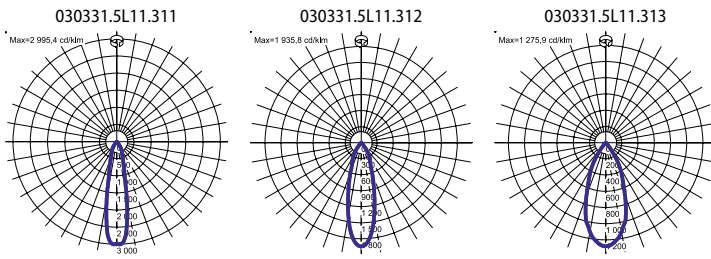KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.