



Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: pleksi opalowa (PLX)
Efektywność zasilacza: >89%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE


Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, WIELAND, EM 3h EASY CONNECT

DANE DODATKOWE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h
Gwarancja: 3 lata
Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne

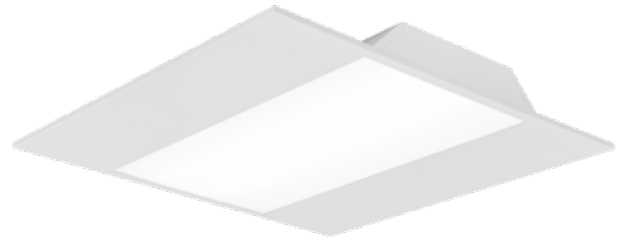


Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Strumień w trybie awaryjnym
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT									
300061.00031	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00011	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00032	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00012	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT									
300061.00045	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00047	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00048	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00046	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: WIELAND									
300061.00035	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
300061.00015	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
300061.00036	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
300061.00016	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT									
300061.00037B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	3000	≥80	330
300061.00017B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	4000	≥80	330
300061.00038B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	3000	≥80	330
300061.00018B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	4000	≥80	330


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: EASY CONNECT					
300061.00031	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00011	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00032	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00012	622 622 60	625 625	50	1	3,8
Rodzaj osprzętu: DALI EASY CONNECT					
300061.00045	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00047	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00048	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00046	622 622 60	625 625	50	1	3,8
Rodzaj osprzętu: WIELAND					
300061.00035	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00015	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00036	622 622 60	625 625	50	1	3,8
300061.00016	622 622 60	625 625	50	1	3,8
Rodzaj osprzętu: EM 3h EASY CONNECT					
300061.00037B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
300061.00017B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
300061.00038B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
300061.00018B	622 622 60	625 625	50	1	4,5

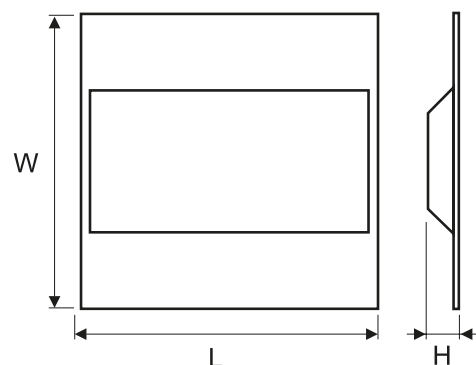

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



LUGCLASSIC ECO LB LED p/t EM 3h

AKCESORIA




300061.00080

Gniazdo WIELAND do zarobienia

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com