



dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >85%

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI

Zakres temperatury pracy: 0° C ... +40° C

Wypożyczenie dodatkowe: pierścień aluminiowy z dystansami

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: galerie, centra handlowe, muzea, biura, ekspozycje, hotele, obiekty użyteczności publicznej




Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030311.5L01.311	36°	16	19	2150	87	4000	>82
030311.5L02.311	36°	19	22	2100	75	3000	>82
030311.5L03.311	36°	26	30	3150	83	4000	>82
030311.5L04.311	36°	28	33	3050	76	3000	>82
030311.5L01.321	76°	16	19	2150	87	4000	>82
030311.5L02.321	76°	19	22	2100	75	3000	>82
030311.5L03.321	76°	26	30	3150	83	4000	>82
030311.5L04.321	76°	28	33	3050	76	3000	>82

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030311.5L01.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L02.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L03.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L04.311	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L01.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L02.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L03.321	212 140	170	240	1	1,1
030311.5L04.321	212 140	170	240	1	1,1

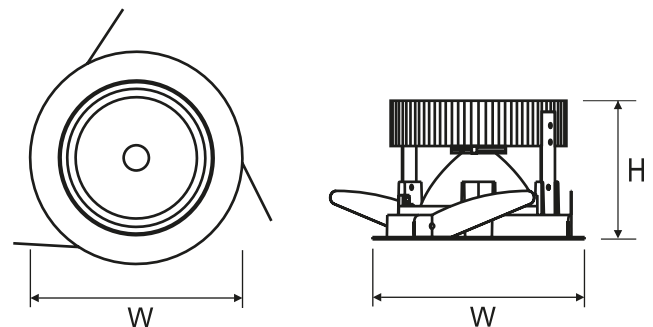

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

AKCESORIA



150100.00518

Płyta montażowa



150100.00558

Szyba pełna matowa



150100.00560

Szyba centralnie matowiona




150100.00559


Szyba pełna przezroczysta

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Szyba pełna matowa



Szyba pełna przezroczysta



Szyba centralnie matowiona

