




Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19.

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >89% Przyłącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +25°C Uwagi: moduł awaryjny 3h Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej




Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Strumień w trybie awaryjnym	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra
300031.00025B	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	300	106	3000	≥80
300031.00026B	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	300	106	4000	≥80
300031.00027B	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	300	104	3000	≥80
300031.00028B	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	300	104	4000	≥80
300031.00029B	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	300	106	3000	≥80
300031.00030B	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	300	106	4000	≥80
300031.00031B	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	300	104	3000	≥80
300031.00032B	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	300	104	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
300031.00025B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00026B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00027B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00028B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00029B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00030B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00031B	240 110	215	104	1	2,0
300031.00032B	240 110	215	104	1	2,0

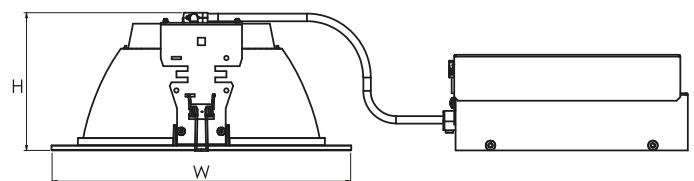

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com