

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20, na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >90% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea, wystawy, biura, obiekty użyteczności publicznej



Kod	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: Pieczywo								
030401.5L033.3X	IP20	32	36	2400	2000	56	-	≥80
030411.5L033.3X	IP44	32	36	2400	1900	53	-	≥80
Typ: Mięso								
030401.5L021.3X	IP20	32	36	2200	1800	50	-	≥80
030411.5L021.3X	IP44	32	36	2200	1750	49	-	≥80
Typ: Warzywa/Owoce								
030401.5L054.3X	IP20	27	30	3300	2700	90	-	≥80
030411.5L054.3X	IP44	27	30	3300	2600	87	-	≥80
Typ: Sery								
030401.5L056.3X	IP20	27	30	3300	2700	90	-	≥80
030411.5L056.3X	IP44	27	30	3300	2600	87	-	≥80
Typ: Ryby								
030401.5L042.3X	IP20	31	34	3000	2400	71	-	>90
030411.5L042.3X	IP44	31	34	3000	2300	68	-	>90
Typ: Wędliny								
030401.5L017.3X	IP20	31	36	2100	1750	49	-	≥80
030411.5L017.3X	IP44	31	36	2100	1700	47	-	≥80
Typ: Wino, whisky, koniak								
030401.5L055.3X	IP20	27	30	3300	2700	90	-	≥80
030411.5L055.3X	IP44	27	30	3300	2600	87	-	≥80
Typ: Sztuka								
030441.5L011.3X	IP20	27	30	3200	2650	88	3000	98
034411.5L011.3X	IP20	27	30	3200	2700	90	3000	98
030451.5L011.3X	IP44	27	30	3200	2550	85	3000	98
Typ: Moda								
030441.5L022.3X	IP20	27	30	3000	2500	83	3250	>90
030451.5L022.3X	IP44	27	30	3000	2400	80	3250	>90

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


030401.1.5L033.3

Kąt świecenia


1 36°

2 76°

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Pieczywo					
030401.5L033.3X	192 160	170	240	1	1,1
030411.5L033.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Mięso					
030401.5L021.3X	192 160	170	240	1	1,1
030411.5L021.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Warzywa/Owoce					
030401.5L054.3X	192 160	170	240	1	1,7
030411.5L054.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Sery					
030401.5L056.3X	192 160	170	240	1	1,7
030411.5L056.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Ryby					
030401.5L042.3X	192 117	170	240	1	1,1
030411.5L042.3X	192 117	170	240	1	1,1
Typ: Wędliny					
030401.5L017.3X	192 160	170	240	1	1,7
030411.5L017.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Wino, whisky, koniak					
030401.5L055.3X	192 160	170	240	1	1,7
030411.5L055.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Sztuka					
030441.5L011.3X	192 160	170	240	1	1,7
034411.5L011.3X	192 160	170	240	1	1,7
030451.5L011.3X	192 160	170	240	1	1,7
Typ: Moda					
030441.5L022.3X	192 160	170	240	1	1,7
030451.5L022.3X	192 160	170	240	1	1,7

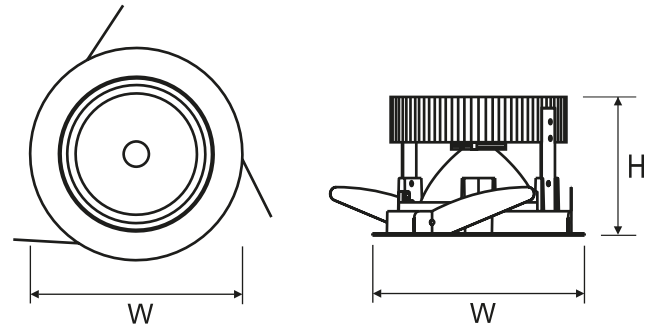


AKCESORIA



150100.00518

Płyta montażowa

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

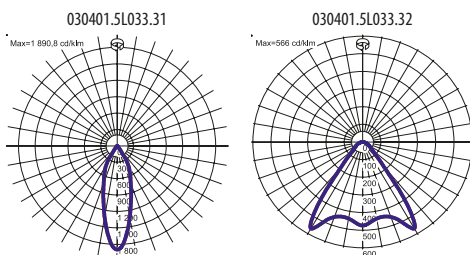

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.