



Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: tworzywo sztuczne Kolor: biały Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: 86% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: dookólny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: biały, aluminiowy, matowy, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Uwagi: Montaż w sufitach o grubości 8-25 mm Żywotność (L70B50): 30 000 h Żywotność (L80B10): 30 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: centra handlowe, hotele, korytarze, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej




Kod	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]
Odbłyśnik: biały										
300031.00094	IP20	10	13	1600	1050	81	3000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00095	IP20	10	13	1600	1050	81	4000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00096	IP20	19	21	2600	1900	90	3000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00097	IP20	19	21	2600	1900	90	4000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00102	IP44	10	13	1600	1050	81	3000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00103	IP44	10	13	1600	1050	81	4000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00104	IP44	19	21	2600	1900	90	3000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00105	IP44	19	21	2600	1900	90	4000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany										
300031.00098	IP20	10	13	1600	1100	85	3000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00099	IP20	10	13	1600	1100	85	4000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00100	IP20	19	21	2600	1950	93	3000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00101	IP20	19	21	2600	1950	93	4000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00106	IP44	10	13	1600	1100	85	3000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00107	IP44	10	13	1600	1100	85	4000	≥80	0 ... +45	2x13 (34)
300031.00108	IP44	19	21	2600	1950	93	3000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)
300031.00109	IP44	19	21	2600	1950	93	4000	≥80	0 ... +35	2x18 (48)


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com


Kod	Wymiary [mm] WH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Odbłyśnik: biały					
300031.00094	170 90	155	384	1	0,4
300031.00095	170 90	155	384	1	0,4
300031.00096	170 90	155	384	1	0,4
300031.00097	170 90	155	384	1	0,4
300031.00102	170 90	155	384	1	0,4
300031.00103	170 90	155	384	1	0,4
300031.00104	170 90	155	384	1	0,4
300031.00105	170 90	155	384	1	0,4
Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany					
300031.00098	170 90	155	384	1	0,4
300031.00099	170 90	155	384	1	0,4
300031.00100	170 90	155	384	1	0,4
300031.00101	170 90	155	384	1	0,4
300031.00106	170 90	155	384	1	0,4
300031.00107	170 90	155	384	1	0,4
300031.00108	170 90	155	384	1	0,4
300031.00109	170 90	155	384	1	0,4

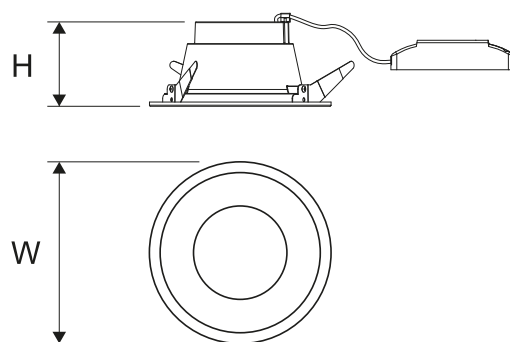

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

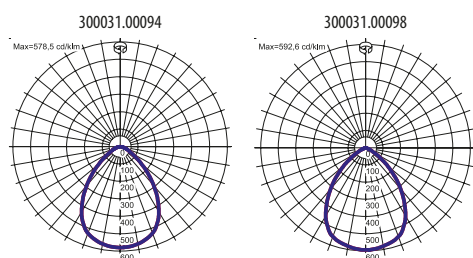

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com