



nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,13m oraz 2,8m) za pomocą elementów łącznych bez konieczności użycia narzędzi

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: blacha stalowa powlekana Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >90% Przyłącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rosył światła: symetryczny, asymetryczny, podwójnie asymetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Typ optyki: soczewka
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0° C ... +35° C
DANE OGÓLNE	Żywotność (L80B10): 60 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
080111.5L10.3X	20	23	3000	2950	128	3000	≥80
080111.5L04.3X	20	23	3300	3100	135	4000	≥80
080111.5L12.3X	29	32	4100	3950	123	3000	≥80
080111.5L06.3X	29	32	4400	4150	130	4000	≥80
080111.5L14.3X	43	45	5500	5300	118	3000	≥80
080111.5L08.3X	43	45	6000	5500	122	4000	≥80
080111.5L11.4X	50	58	7500	7400	128	3000	≥80
080111.5L05.4X	50	58	8200	7750	134	4000	≥80
080111.5L13.4X	73	80	10200	9900	124	3000	≥80
080111.5L07.4X	73	80	11100	10400	130	4000	≥80
080111.5L15.4X	107	113	13700	13250	117	3000	≥80
080111.5L09.4X	107	113	15000	13750	122	4000	≥80

080111.5L10.3

Rosył światła

- 1 symetryczny
- 2 asymetryczny
- 3 podwójnie asymetryczny

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
080111.5L10.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L04.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L12.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L06.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L14.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L08.3X	1128 68 49	150	2,0
080111.5L11.4X	2815 68 49	150	4,1
080111.5L05.4X	2815 68 49	150	4,1
080111.5L13.4X	2815 68 49	150	4,1
080111.5L07.4X	2815 68 49	150	4,1
080111.5L15.4X	2815 68 49	150	4,2

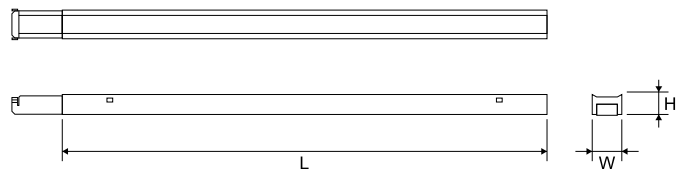

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
080111.5L09.4X	2815 68 49	150	4,2

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150111.00763

LUGTRACK LENS LED Starter KIT (2x złączka zasilająca, 2x zaślepka, 1x uchwyt montażowy)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820


Łańcuszek zwieszakowy (4m)



150110.00765

Haczyk

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

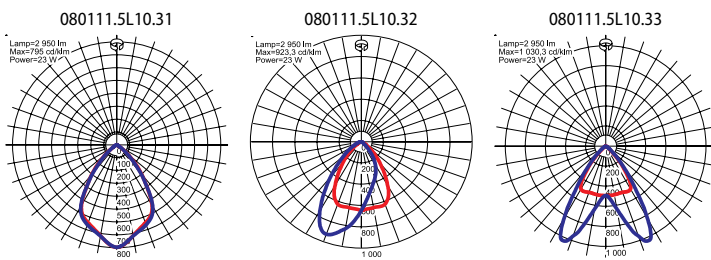

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.