



oprawa oświetlenia awaryjnego na źródła LED, jednofunkcyjna

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie

Obudowa: poliwęglan

Kolor: biały, szary

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 230V

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Typ optyki: biurowa, korytarzowa


DANE DODATKOWE



Kod	Moc oprawy [W]	Czas pracy awaryjnej	Strumień w trybie awaryjnym
11014X.5L1X11.2X	3	1h	100%
11014X.5L1X13.2X	3	3h	100%


11014	.5L1	11.2	
			Typ optyki
		1	biurowa
		2	korytarzowa
			Typ modułu
		1	z przyciskiem testu
		2	z autotestem
		3	do centralnej baterii
			Kolor
		1	☐ biały
		2	☐ szary

Kod	Wymiary [mm] L H	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
11014X.5L1X11.2X	120 40	1	0,7
11014X.5L1X13.2X	120 40	1	0,7

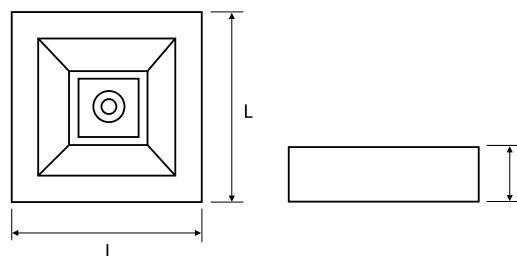

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

110141.5L1111.21



110141.5L1111.22

