

oprawa oświetlenia awaryjnego na źródła LED, jednofunkcyjna

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: poliwęglan

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 230V

Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Typ optyki: biurowa, korytarzowa


DANE DODATKOWE



Kod	Moc oprawy [W]	Czas pracy awaryjnej	Strumień w trybie awaryjnym
110141.5L1X11.3X	3	1h	100%
110141.5L1X13.3X	3	3h	100%


110141.5L1	11.3	
		Typ optyki
	1	biurowa
	2	korytarzowa
		Typ modułu
1		z przyciskiem testu
2		z autotestem
3		do centralnej baterii

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
110141.5L1X11.3X	120 90 48	80 80 50	1	0,7
110141.5L1X13.3X	120 90 48	80 80 50	1	0,7

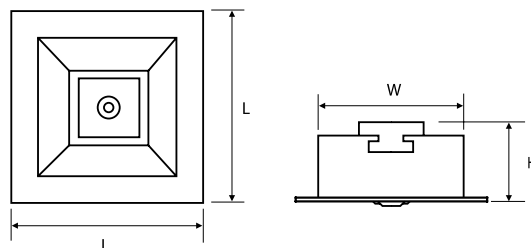

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

110141.5L1111.31



110141.5L1111.32

