

oprawa dedykowana do oświetlania powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw), jak również przy zastosowaniu odpowiednio dobranego źródła LED (technologia FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color

**DANE MECHANICZNE**

Montaż: do szyny 3-fazowej
Obudowa: aluminium wtryskiwane
Kolor: czarno-biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >89%
Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: cyrkularny
Sposób świecenia: bezpośredni
Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C

DANE OGÓLNE


Żywotność (L70B10): 50 000 h
Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea

Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: HI-CRI								
020220.5L068.03	22°	30	34	3000	2400	71	3000	>90
020220.5L068.04	32°	30	34	3000	2350	69	3000	>90
020220.5L068.05	42°	30	34	3000	2450	72	3000	>90
020220.5L078.03	22°	36	40	4400	3350	84	3000	>90
020220.5L078.04	32°	36	40	4400	3150	79	3000	>90
020220.5L078.05	42°	36	40	4400	3300	82	3000	>90
Typ: Pieczywo								
020220.5L033.03	22°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
020220.5L033.04	32°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
020220.5L033.05	42°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
Typ: Mięso								
020220.5L021.03	22°	32	36	2200	1500	42	-	≥80
020220.5L021.04	32°	32	36	2200	1450	40	-	≥80
020220.5L021.05	42°	32	36	2200	1600	44	-	≥80
Typ: Warzywa/Owoce								
020220.5L054.03	22°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
020220.5L054.04	32°	27	30	3300	2100	70	-	≥80
020220.5L054.05	42°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
Typ: Sery								
020220.5L056.03	22°	45	50	3300	2200	44	-	≥80
020220.5L056.04	32°	45	50	3300	2100	42	-	≥80
020220.5L056.05	42°	45	50	3300	2200	44	-	≥80
Typ: Ryby								
020220.5L042.03	22°	30	34	3000	2400	71	-	>90
020220.5L042.04	32°	30	34	3000	2350	69	-	>90
020220.5L042.05	42°	30	34	3000	2450	72	-	>90
Typ: Wędliny								
020220.5L017.03	22°	31	36	2100	1600	44	-	≥80
020220.5L017.04	32°	31	36	2100	1550	43	-	≥80
020220.5L017.05	42°	31	36	2100	1600	44	-	≥80
Typ: Wino, whisky, koniak								

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: Wino, whisky, koniak								
020220.5L055.03	22°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
020220.5L055.04	32°	27	30	3300	2100	70	-	≥80
020220.5L055.05	42°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
Typ: Butiki								
020230.5L022.03	22°	27	30	3300	2250	75	3250	>90
020230.5L022.04	32°	27	30	3300	2150	72	3250	>90
020230.5L022.05	42°	27	30	3300	2250	75	3250	>90
Typ: True Color								
020230.5L011.03	22°	27	30	3250	2450	82	3000	>98
020230.5L011.04	32°	27	30	3250	2300	77	3000	>98
020230.5L011.05	42°	27	30	3250	2400	80	3000	>98


Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: HI-CRI				
020220.5L068.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L068.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L068.05	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L078.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L078.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L078.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Pieczywo				
020220.5L033.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L033.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L033.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Mięso				
020220.5L021.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L021.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L021.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Warzywa/Owoce				
020220.5L054.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L054.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L054.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Sery				
020220.5L056.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L056.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L056.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Ryby				
020220.5L042.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L042.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L042.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Wędliny				
020220.5L017.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L017.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L017.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Wino, whisky, koniak				
020220.5L055.03	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L055.04	206 159 146	175	1	2,3
020220.5L055.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: Butiki				
020230.5L022.03	206 159 146	175	1	2,3
020230.5L022.04	206 159 146	175	1	2,3
020230.5L022.05	206 159 146	175	1	2,3
Typ: True Color				
020230.5L011.03	206 159 146	175	1	2,3

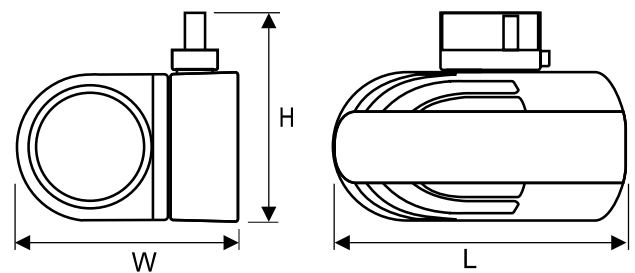

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: True Color				
020230.5L011.04	206 159 146	175	1	2,3
020230.5L011.05	206 159 146	175	1	2,3

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

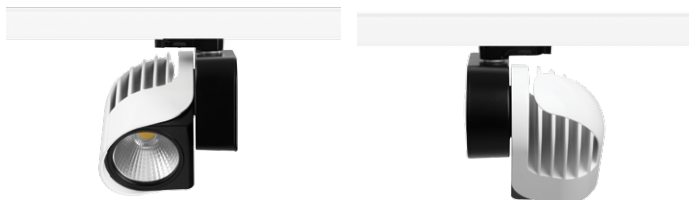

AKCESORIA



☐ 150091.00121
☐ 150092.00122
☐ 150093.00123


Baza natynkowa



☐ 150091.00124
☐ 150092.00125
☐ 150093.00126

Puszka podtynkowa

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

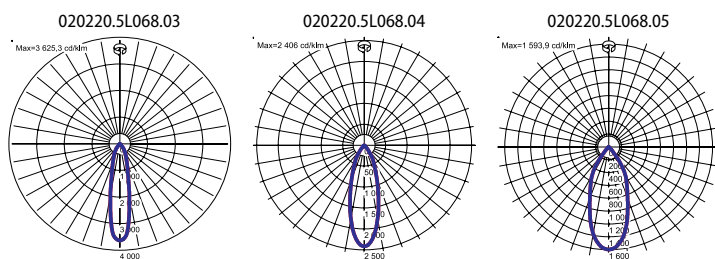

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.