




Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >90% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały, aluminiowy polerowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Raster: aluminiowy matowy								
300061.00124	3x14W (57W)	26	29	3550	2800	97	3000	≥80
300061.00125	3x14W (57W)	26	29	3650	2900	100	4000	≥80
300061.00126	4x14W (76W)	35	39	4700	3700	95	3000	≥80
300061.00127	4x14W (76W)	35	39	4850	3850	99	4000	≥80
Raster: aluminiowy matowy biały								
300061.00128	3x14W (57W)	26	29	3550	2950	102	3000	≥80
300061.00129	3x14W (57W)	26	29	3650	3050	105	4000	≥80
300061.00130	4x14W (76W)	35	39	4700	3900	100	3000	≥80
300061.00131	4x14W (76W)	35	39	4850	4050	104	4000	≥80
Raster: aluminiowy polerowany								
300061.00098	3x14W (57W)	26	29	3550	3000	103	3000	≥80
300061.00099	3x14W (57W)	26	29	3650	3100	107	4000	≥80
300061.00100	4x14W (76W)	35	39	4700	4000	103	3000	≥80
300061.00101	4x14W (76W)	35	39	4850	4100	105	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
300061.00124	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00125	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00126	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00127	622 622 65	625 625	44	1	2,7
Raster: aluminiowy matowy biały					
300061.00128	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00129	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00130	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00131	622 622 65	625 625	44	1	2,7

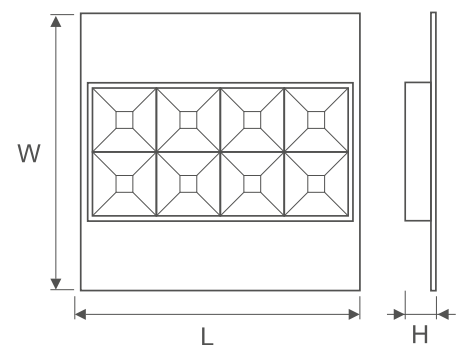

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy polerowany					
300061.00098	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00099	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00100	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00101	622 622 65	625 625	44	1	2,7


POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Raster aluminiowy matowy




Raster aluminiowy matowy biały



Raster aluminiowy polerowany

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

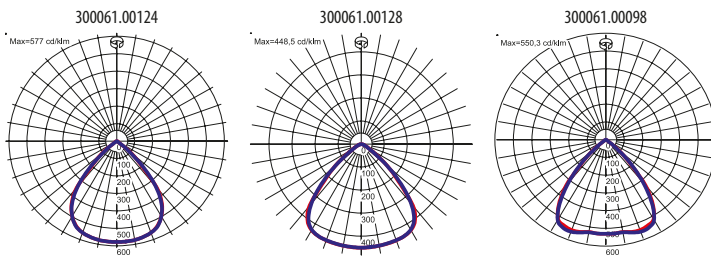

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com