

nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: akrylowy (PMMA)
Efektywność zasilacza: >92%
Przylącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI, EM 3h


DANE DODATKOWE DANE OGÓLNE

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Żywotność (L70B50): 50 000 h
Gwarancja: 3 lata
Zastosowanie: sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, szatnie



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Stopień szczelności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Strumień w trybie awaryjnym	Czas pracy awaryjnej	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD											
300091.00034	2x36W (82W)	IP20	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
300091.00035	2x58W (128W)	IP20	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00073	-	IP20	16	20	2300	2000	-	-	100	4000	≥80
300091.00074	-	IP20	24	28	3500	3050	-	-	109	4000	≥80
300091.00036	2x36W (82W)	IP44	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
300091.00037	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00060	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00061	2x58W (128W)	IP44	60	68	8800	8000	-	-	118	4000	≥80
300091.00075	-	IP44	16	20	2300	2000	-	-	100	4000	≥80
300091.00076	-	IP44	24	28	3500	3050	-	-	109	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: DALI											
300091.00038	2x36W (82W)	IP20	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
300091.00039	2x58W (128W)	IP20	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00040	2x36W (82W)	IP44	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
300091.00041	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00067	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
300091.00068	2x58W (128W)	IP44	60	68	8800	8000	-	-	118	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: EM 3h											
300091.00042B	2x36W (82W)	IP20	32	38	4600	4050	190	3h	107	4000	≥80
300091.00043B	2x58W (128W)	IP20	47	54	7100	5900	270	3h	109	4000	≥80
300091.00044B	2x36W (82W)	IP44	32	38	4600	4050	190	3h	107	4000	≥80
300091.00045B	2x58W (128W)	IP44	47	54	7100	5900	270	3h	109	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD				
300091.00034	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00035	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00073	600 90 69 500	240	1	1,7
300091.00074	600 90 69 500	240	1	1,7

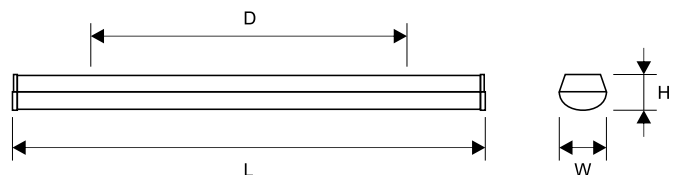

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

Kod	Wymiary (mm) L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD				
300091.00036	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00037	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00060	1535 95 72 800	60	1	3,1
300091.00061	1535 95 72 800	60	1	3,1
300091.00075	600 90 69 500	240	1	1,7
300091.00076	600 90 69 500	240	1	1,7
Rodzaj osprzętu: DALI				
300091.00038	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00039	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00040	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00041	1235 95 72 800	114	1	2,3
300091.00067	1535 95 72 800	60	1	3,1
300091.00068	1535 95 72 800	60	1	3,1
Rodzaj osprzętu: EM 3h				
300091.00042B	1235 95 72 800	114	1	3,2
300091.00043B	1235 95 72 800	114	1	3,2
300091.00044B	1235 95 72 800	114	1	3,2
300091.00045B	1235 95 72 800	114	1	3,2

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com