
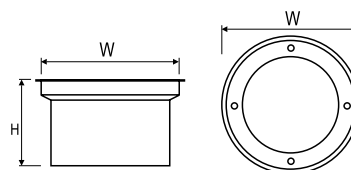


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 4 LED



Kod	Źródło światła	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Strumień LED [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
140233.5L041.X4	LED	15	19	White	1100	3000	>80	260 124	3,0
140233.5L042.X4	LED	15	19	White	2100	6000	>80	260 124	3,0
140233.5L043.X4	LED	15	19	Red	450	-	>80	260 124	3,0
140233.5L044.X4	LED	15	19	Green	1150	-	>80	260 124	3,0
140233.5L045.X4	LED	15	19	Blue	550	-	>80	260 124	3,0

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

140233.5L041. ☐ 4

Kąt świecenia

1 10°

4 22°

5 45°

CHARAKTERYSTYKA

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana przezroczysta

Kolor: czarny

Sposób montażu: do ziemi w puszcze montażowej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 4 LED




Krzywe światłości


140233.5L041.14




140233.5L041.44




140233.5L041.54




140233.5L042.14



140233.5L042.44



140233.5L042.54



140233.5L043.54

