



oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: na słupie, na wysięgniku
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr: 0.039 m²
Kolor: szary

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >95%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² / 2x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

DANE OPTYCZNE

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: Zasilacz LED
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: 02 - do dróg ekspresowych, 03 - do dróg gminnych, 04 - do dróg miejskich, 05 - do dróg osiedlowych, 06 - do przejść dla pieszych, 07 - do oświetlenia obszarowego

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC

Zakres temperatury pracy: -35°C - +45°C

Uwagi: montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy 42-60mm

Żywotność (L80B10): 80 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 60 000 h

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie: drogi, metro, parkingi, obiekty przemysłowe



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
130222.5L01X.OX1	25	28	3150	2850	102	4000	>70
130222.5L02X.OX1	25	28	3350	3050	109	5700	>70
130222.5L03X.OX1	25	28	3350	3050	109	6500	>70
130222.5L13X.OX1	34	37	4150	3740	101	4000	>70
130222.5L14X.OX1	34	37	4450	4050	109	5700	>70
130222.5L15X.OX1	34	37	4450	4050	109	6500	>70
130222.5L04X.OX1	50	55	6250	5650	103	4000	>70
130222.5L05X.OX1	50	55	6650	6000	109	5700	>70
130222.5L06X.OX1	50	55	6650	6000	109	6500	>70
130222.5L07X.OX1	76	84	9350	8450	101	4000	>70
130222.5L08X.OX1	76	84	10000	9000	107	5700	>70
130222.5L09X.OX1	76	84	10000	9000	107	6500	>70
130222.5L10X.OX1	100	110	12500	11250	102	4000	>70
130222.5L11X.OX1	100	110	13300	12000	109	5700	>70
130222.5L12X.OX1	100	110	13300	12000	109	6500	>70

130222.5L01 .0 1

Typ optyki

- 1 O2 - do dróg ekspresowych
- 2 O3 - do dróg gminnych
- 3 O4 - do dróg miejskich
- 4 O5 - do dróg osiedlowych
- 5 O6 - do przejść dla pieszych
- 6 O7 - do oświetlenia obszarowego

Klasa ochronności


- 1 I
- 2 II

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
130222.5L01X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L02X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L03X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L13X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L14X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L15X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L04X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L05X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L06X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L07X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L08X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L09X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L10X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L11X.0X1	550 250 100	20	1	6,8
130222.5L12X.0X1	550 250 100	20	1	6,8

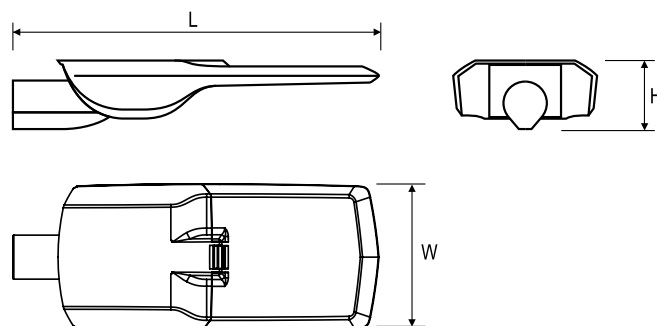

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl