



Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >76% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni, bezpośrednio-pośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C Wypożyczenie dodatkowe: zaślepki aluminium
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea

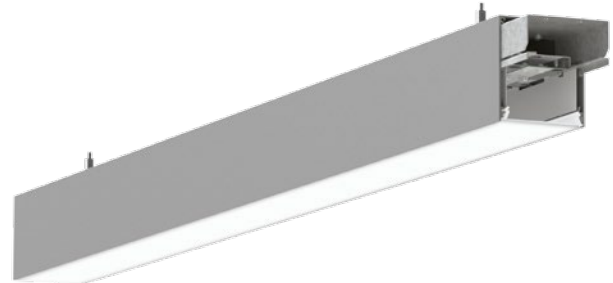

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Sposób świecenia: bezpośredni							
010382.5L01.141	26	33	3300	2250	68	3000	≥80
010382.5L02.141	26	33	3400	2400	73	4000	≥80
010382.5L03.141	44	49	5500	3600	73	3000	≥80
010382.5L04.141	44	49	5700	3850	79	4000	≥80
010382.5L05.141	31	41	4100	2750	67	3000	≥80
010382.5L06.141	31	41	4250	3000	73	4000	≥80
010382.5L07.141	49	61	6850	4550	75	3000	≥80
010382.5L08.141	49	61	7100	4800	79	4000	≥80
Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni							
010422.5L01.142	-	-	6100/4000	5000/2900		3000	≥80
010422.5L02.142	-	-	6100/4000	5000/2900		4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Sposób świecenia: bezpośredni				
010382.5L01.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010382.5L02.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010382.5L03.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010382.5L04.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010382.5L05.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010382.5L06.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010382.5L07.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010382.5L08.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni				
010422.5L01.142	1500 100 80 1260	40	1	5,0
010422.5L02.142	1500 100 80 1260	40	1	5,0

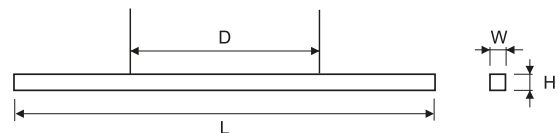

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150032.00650

Zaślepka belki do oprawy (2 szt.
- komplet)
☐ 150061.00063
☐ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00066
☐ 150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
ze złączką zasilającą

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

