



systemowa oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytych (w komplecie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >76% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C Wypożyczenie dodatkowe: zaślepki aluminium Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea

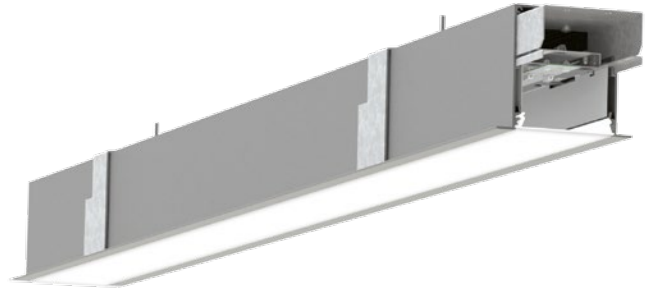

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010382.5L01.541	26	33	3300	2250	68	3000	≥80
010382.5L02.541	26	33	3400	2400	73	4000	≥80
010382.5L03.541	44	49	5500	3600	73	3000	≥80
010382.5L04.541	44	49	5700	3850	79	4000	≥80
010382.5L05.541	31	41	4100	2750	67	3000	≥80
010382.5L06.541	31	41	4250	3000	73	4000	≥80
010382.5L07.541	49	61	6850	4550	75	3000	≥80
010382.5L08.541	49	61	7100	4800	79	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010382.5L01.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
010382.5L02.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
010382.5L03.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
010382.5L04.541	1200 104 118	1214 90	120	1	3,5
010382.5L05.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
010382.5L06.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
010382.5L07.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5
010382.5L08.541	1500 104 118	1514 90	96	1	4,5

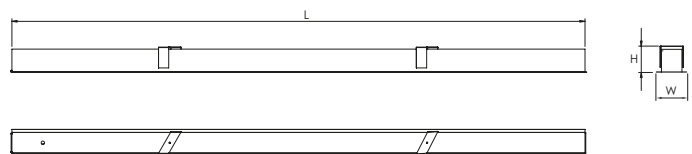

AKCESORIA




150032.00651

Zaślepka belki do oprawy (2 szt.
- komplet)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.