


nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, przeznaczony do zintegrowanych modułów LED



DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: czarno-biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >85% Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Wposażenie dodatkowe: oczko odlew aluminiowy czarny Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje

Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030321.5L21.331	22°	2x16	36	4000	3000	83	3000	≥80
030321.5L21.332	30°	2x16	36	4000	2900	81	3000	≥80
030321.5L21.333	42°	2x16	36	4000	2900	81	3000	≥80
030321.5L22.331	22°	2x16	36	4000	3000	83	4000	≥80
030321.5L22.332	30°	2x16	36	4000	2900	81	4000	≥80
030321.5L22.333	42°	2x16	36	4000	2900	81	4000	≥80
030321.5L23.341	22°	2x26	60	6000	4700	78	3000	≥80
030321.5L23.342	30°	2x26	60	6000	4500	75	3000	≥80
030321.5L23.343	42°	2x26	60	6000	4600	77	3000	≥80
030321.5L24.341	22°	2x25	58	6000	4700	81	4000	≥80
030321.5L24.342	30°	2x25	58	6000	4500	78	4000	≥80
030321.5L24.343	42°	2x25	58	6000	4600	79	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030321.5L21.331	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L21.332	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L21.333	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L22.331	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L22.332	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L22.333	280 140 105	125 265	220	1	1,7
030321.5L23.341	330 165 120	155 320	220	1	2,0
030321.5L23.342	330 165 120	155 320	220	1	2,0
030321.5L23.343	330 165 120	155 320	220	1	2,0
030321.5L24.341	330 165 120	155 320	220	1	2,0
030321.5L24.342	330 165 120	155 320	220	1	2,0
030321.5L24.343	330 165 120	155 320	220	1	2,0

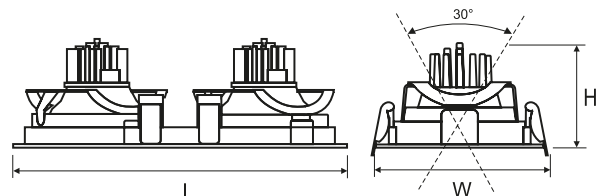

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.