


**Dane elektryczne**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 20...250 AC/DC |
| Klasa ochrony                             | II             |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie            |

**Wyjścia**

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Funkcja wyjścia                                        | normalnie zamknięty                             |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]   | 8                                               |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]   | 10                                              |
| Minimalny prąd obciążenia [mA]                         | 5                                               |
| Maks. prąd upływu [mA]                                 | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]        | 200; (250 (...50 °C))                           |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]        | 200; (250 (...50 °C))                           |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Częstotliwość przełączania AC [Hz]                     | 10                                              |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                     | 10                                              |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                         | nie                                             |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                     | nie                                             |

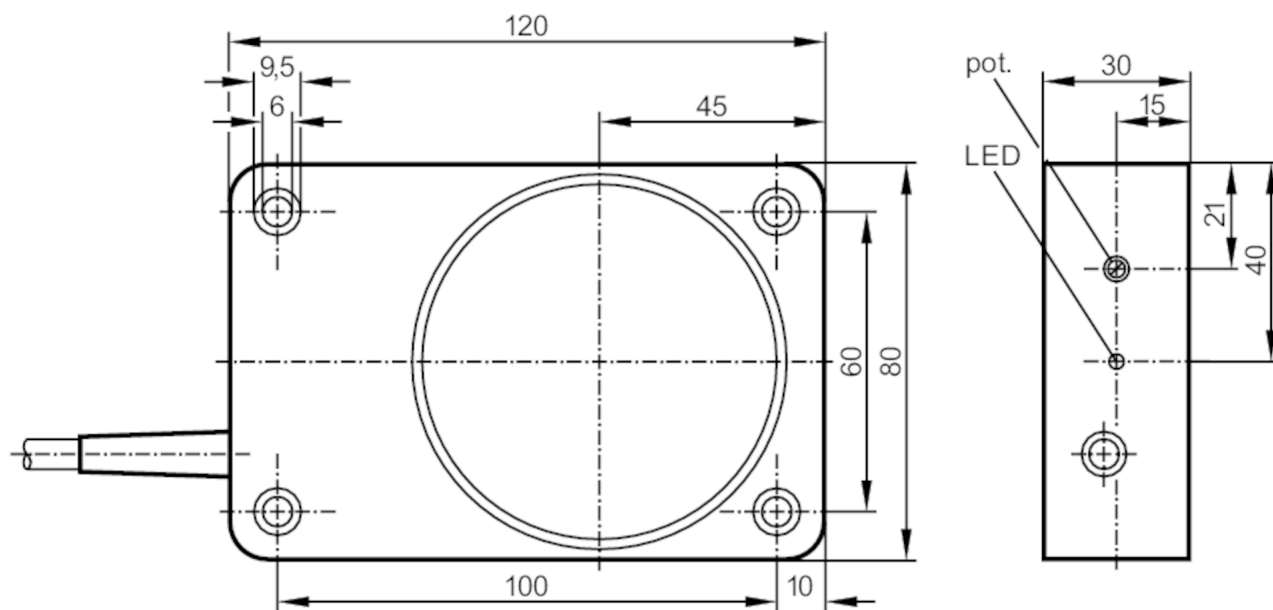

## Czujnik pojemnościowy

KD-2060-BBOA/NI

| Strefa działania                |              |                                                                                       |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Strefa działania                | [mm]         | 60                                                                                    |
| Realny zasięg działania Sr      | [mm]         | 60 ± 10 %                                                                             |
| Gwarantowany zasięg działania   | [mm]         | 0...48,6                                                                              |
| Dokładność / odchylenie         |              |                                                                                       |
| Współczynnik korekcji           |              | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2                                       |
| Histeresa                       | [% z Sr]     | 1...15                                                                                |
| Dryft punktu przełączania       | [% z Sr]     | -15...15                                                                              |
| Warunki pracy                   |              |                                                                                       |
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | -25...80                                                                              |
| Ochrona                         |              | IP 65                                                                                 |
| Zwiększona ochrona              |              | tak                                                                                   |
| Testy / dopuszczenia            |              |                                                                                       |
| EMC                             |              | IEC 60947-5-2                                                                         |
| MTTF                            | [lata]       | 281                                                                                   |
| Dane mechaniczne                |              |                                                                                       |
| Waga                            | [g]          | 0,397                                                                                 |
| Obudowa                         |              | prostopadłościan                                                                      |
| Montaż                          |              | montaż niezabudowany                                                                  |
| Wymiary                         | [mm]         | 120 x 80 x 30                                                                         |
| Materiał                        |              | PPE modyfikowany                                                                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                                                                                       |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty                                                                  |
| Połączenie elektryczne          |              |                                                                                       |
| Wymagana ochrona                |              | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki                          |
| Akcesoria                       |              |                                                                                       |
| Akcesoria (w komplecie)         |              | śrubokręt: 1                                                                          |
|                                 |              | podkładki sprężyste: 4                                                                |
|                                 |              | śruby cylindryczne: 4                                                                 |
| Uwagi                           |              |                                                                                       |
| Uwagi                           |              | Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. |
| Sztuk w opakowaniu              |              | 1 szt.                                                                                |




## Czujnik pojemnościowy

KD-2060-BBOA/NI

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

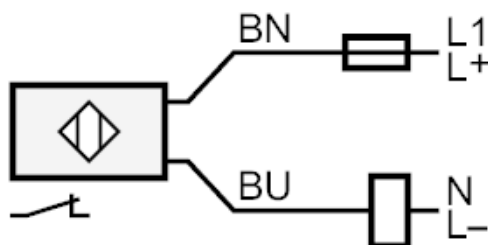

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny