

CMT41H41F Ceownik montażowy

Informacje:


ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

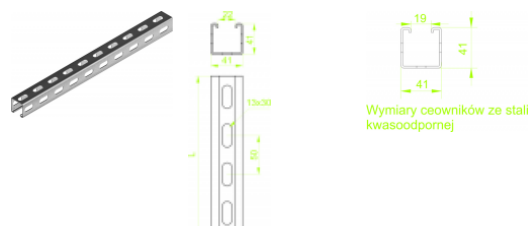

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMT41H41/02F	41	41	200	0,52	612412	30
CMT41H41/03F	41	41	300	0,78	612413	30
CMT41H41/04F	41	41	400	1,04	612414	30
CMT41H41/05F	41	41	500	1,30	612415	30
CMT41H41/06F	41	41	600	1,56	612406	30
CMT41H41/07F	41	41	700	1,82	612407	30
CMT41H41/08F	41	41	800	2,08	612408	30
CMT41H41/09F	41	41	900	2,34	612409	30
CMT41H41/1F	41	41	1000	2,60	612411	8
CMT41H41/2F	41	41	2000	5,20	612422	8
CMT41H41/3F	41	41	3000	7,92	612432	4
CMT41H41/6F	41	41	6000	15,84	612461	4