

DIDO


ROZDZIELNICE WNĘTRZOWE ECT, ECM	174
ROZDZIELNICE NATYNKOWE HERMETYCZNE ECH	177
ROZDZIELNICE PODTYNKOWE Z METALOWYMI DRZWICZKAMI ERP	179
ROZDZIELNICE PODTYNKOWE Z METALOWYMI DRZWICZKAMI ERP... MEDIA	181
ROZDZIELNICE PODTYNKOWE Z METALOWYMI DRZWICZKAMI ECG	182
ROZDZIELNICE PODTYNKOWE Z METALOWYMI DRZWICZKAMI ECG... MEDIA	183

ROZDZIELNICE IP40, IP65



Rozdzielnice wewnętrzne ECT, ECM

Zalety rozdzielnic wewnętrznych ECT, ECM (IP40)

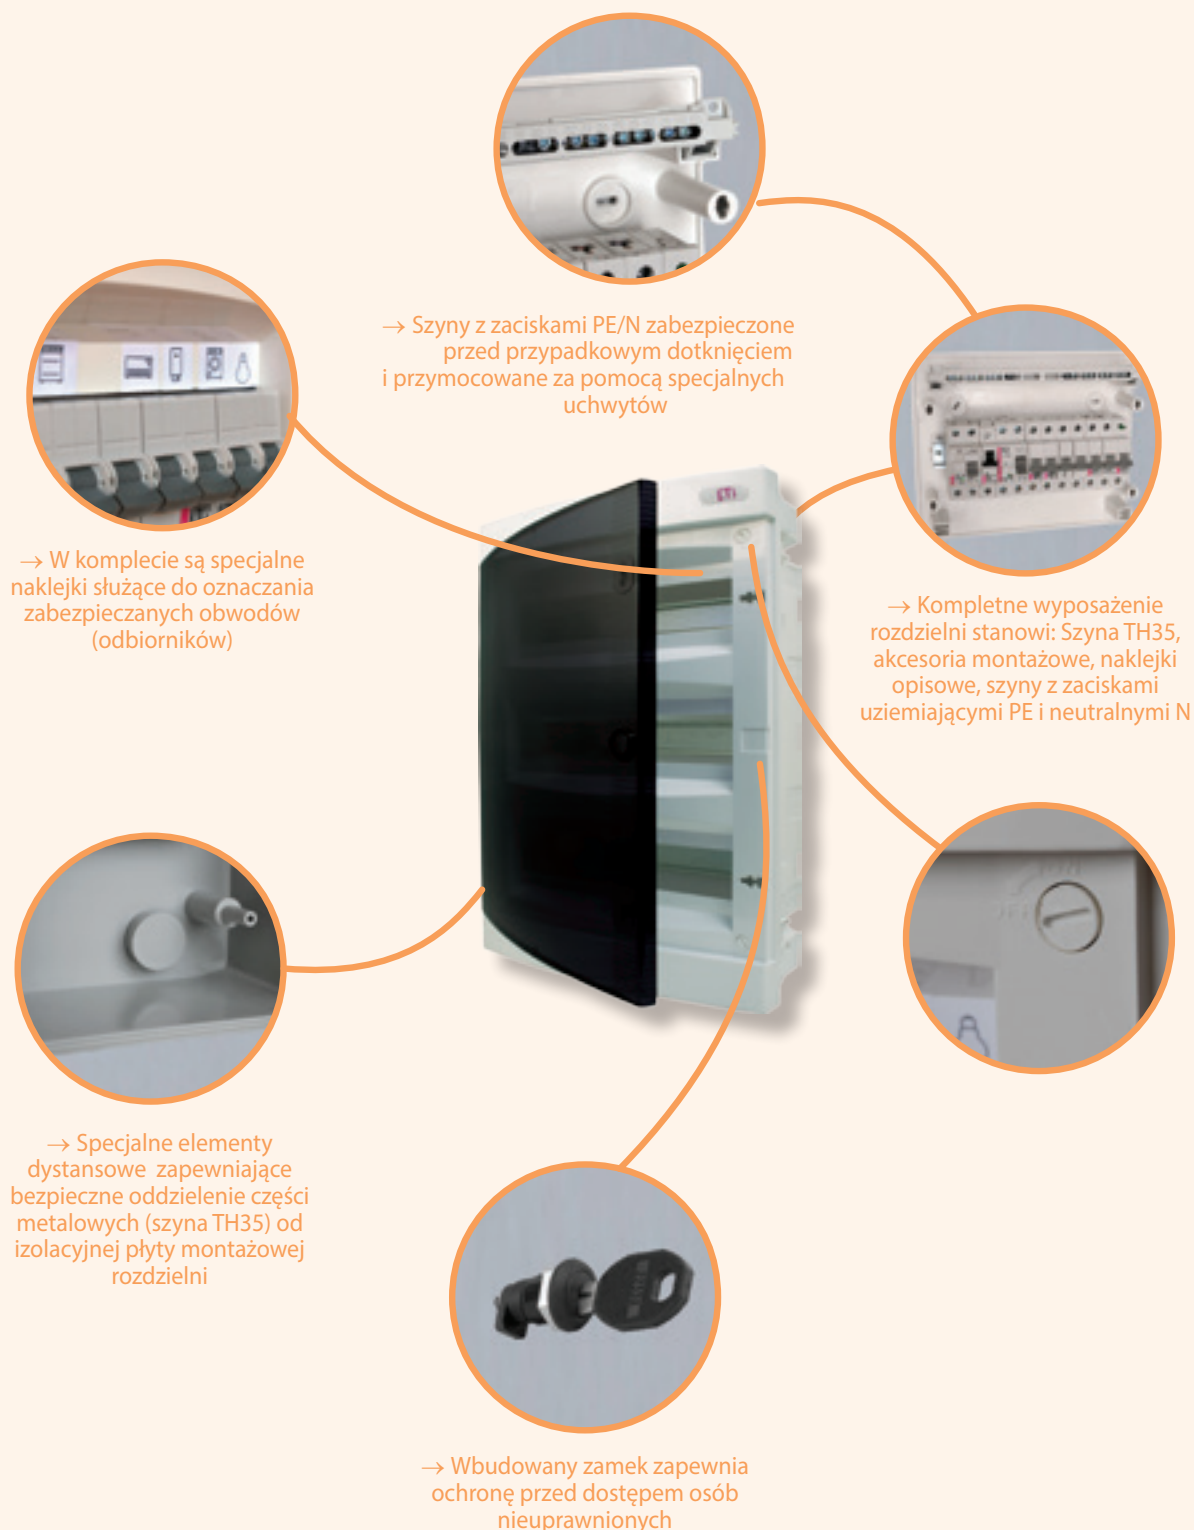

Rozdzielnice wewnętrzne ECT i ECM

Zastosowanie - Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony (IP 40).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe U_n	400 V AC
Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochronności	II 
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	Biały (RAL 9003) Drzwi: przezroczyste lub białe
Materiał obudowy	ABS
Materiał drzwi	ABS
Zgodność z normą	PN-EN 60670-1, IEC 60670-24

Rozdzielnice natynkowe ECT (IP40)

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECT8PT	Rozdzielnica natynkowa 8 mod. drzwi przezroczyste	001101000	8/8	0,60	1/5
ECT12PT	Rozdzielnica natynkowa 12 mod. drzwi przezroczyste	001101001	10/10	0,95	1/5
ECT18PT-S	Rozdzielnica natynkowa 18 mod. drzwi przezroczyste	001101068	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PT-S	Rozdzielnica natynkowa 24 mod. drzwi przezroczyste	001101069	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PT-S	Rozdzielnica natynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste	001101070	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PT-S	Rozdzielnica natynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste	001101085	28/4x6	2,62	1/5
ECT 3x18PT-s	Rozdzielnica natynkowa 54 mod. drzwi przezroczyste	001101042	25/3x9	2,41	1/5
ECT48PT-S	Rozdzielnica natynkowa 48 mod. drzwi przezroczyste	001101022	28/4x6	2,45	1/5
ECT8PO	Rozdzielnica natynkowa 8 mod. drzwi białe	001101005	8/8	0,60	1/5
ECT12PO	Rozdzielnica natynkowa 12 mod. drzwi białe	001101006	10/10	0,95	1/5
ECT18PO-S	Rozdzielnica natynkowa 18 mod. drzwi białe	001101071	15/2x6	1,21	1/5
ECT24PO-S	Rozdzielnica natynkowa 24 mod. drzwi białe	001101072	15/2x7	1,44	1/5
ECT36PO-S	Rozdzielnica natynkowa 36 mod. drzwi białe	001101073	28/4x6	1,97	1/5
ECT 2x18PO-S	Rozdzielnica natynkowa 36 mod. drzwi białe	001101086	28/4x6	2,41	1/5
ECT 3x18PO-s	Rozdzielnica natynkowa 54 mod. drzwi białe	001101043	25/3x9	2,62	1/5
ECT48PO-S	Rozdzielnica natynkowa 48 mod. drzwi białe	001101023	28/4x6	2,45	1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

Rozdzielnice podtynkowe ECM * (IP 40)

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECM8PT	Rozdzielnica podtynkowa 8 mod. drzwi przezroczyste	001101010	8/8	0,68	1/5
ECM12PT	Rozdzielnica podtynkowa 12 mod. drzwi przezroczyste	001101011	10/10	0,92	1/5
ECM18PT-S	Rozdzielnica podtynkowa 18 mod. drzwi przezroczyste	001101074	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PT-S	Rozdzielnica podtynkowa 24 mod. drzwi przezroczyste	001101075	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PT-S	Rozdzielnica podtynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste	001101076	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PT-S	Rozdzielnica podtynkowa 36 mod. drzwi przezroczyste	001101087	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PT-s	Rozdzielnica podtynkowa 54 mod. drzwi przezroczyste	001101097	25/3x9	2,62	1/5
ECM8PO	Rozdzielnica podtynkowa 8 mod. drzwi białe	001101014	8/8	0,68	1/5
ECM12PO	Rozdzielnica podtynkowa 12 mod. drzwi białe	001101015	10/10	0,92	1/5
ECM18PO-S	Rozdzielnica podtynkowa 18 mod. drzwi białe	001101077	15/2x6	1,21	1/5
ECM24PO-S	Rozdzielnica podtynkowa 24 mod. drzwi białe	001101078	15/2x7	1,34	1/5
ECM36PO-S	Rozdzielnica podtynkowa 36 mod. drzwi białe	001101079	28/4x6	1,79	1/5
ECM 2x18PO-S	Rozdzielnica podtynkowa 36 mod. drzwi białe	001101088	28/4x6	2,41	1/5
ECM 3x18PO-s	Rozdzielnica podtynkowa 54 mod. drzwi białe	001101098	25/3x9	2,62	1/5

s - Dzielona szyna z zaciskami neutralnymi N

* Rozdzielnice podtynkowe ECM standardowo są wyposażone w zestaw do montażu w ścianach gipsowo-kartonowych

Budowa:

Rozdzielnica wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ABS o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i mechanicznych.

Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd, łatwość i szybkość montażu.

Zasadniczymi elementami rozdzielni są:

- obudowa dolna wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N
- ścianka czołowa wyposażona w kolki szybkiego montażu (do połączenia z obudową dolną) oraz drzwi (białe lub przezroczyste).



...PT



...PO



PST-UNI



MP-E



Akcesoria do rozdzielnic ECT i ECM

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
8PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101100	85	1/50
12PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101101	100	1/50
18PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101102	150	1/50
24PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101103	230	1/50
36PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101104	350	1/40
2x18PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101141	360	1/40
3x18PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101148	600	1/20
48PT Doors	Drzwiczki transparentne	001101120	460	1/30
8PO Doors	Drzwiczki białe	001101105	85	1/50
12PO Doors	Drzwiczki białe	001101106	100	1/50
18PO Doors	Drzwiczki białe	001101107	150	1/50
24PO Doors	Drzwiczki białe	001101108	230	1/50
36PO Doors	Drzwiczki białe	001101109	350	1/40
2x18PO Doors	Drzwiczki białe	001101140	360	1/40
3x10PO Doors	Drzwiczki białe	001101147	600	1/20
48PO Doors	Drzwiczki białe	001101121	460	1/30
PST-UNI*	Szyna PE/N	001101051	100	1/25
ELk2	Zamek z kluczem	001101058	20	1
MP-E	Zaślepka niewykorzystanego miejsca -biała	001101052	26	10/500

*PST-UNI do obudów >12 modułów



Rysunki wymiarowe rozdzielni ECT i ECM

Rozdzielnie natynkowe

Typ/Wymiar	A	B	C	D	E
ECT8PT/ECT8PO	236mm	215mm	102mm	107mm	120mm
ECT12PT/ECT12PO	236mm	287mm	112mm	107mm	180mm
ECT18PT-s/ECT18PO-s	236mm	396mm	112mm	107mm	289mm
ECT24PT-s/ECT24PO-s	361mm	287mm	112mm	232mm	180mm
ECT 2x18PT-s/ECT 2x18PO-s	361mm	396mm	112mm	232mm	289mm
ECT36PT-s/ECT36PO-s	526mm	287mm	112mm	357mm	180mm
ECT48PT-s/ECT48PO-s	652mm	287mm	112mm	482mm	180mm
ECT 3x18PT-s/ECT 3x18PO-s	526mm	396mm	112mm	357mm	289mm

Rozdzielnice podtynkowe

Typ/Wymiar	A	B	C	D	E	F	G
ECM8PT/ECM8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm
ECM12PT/ECM12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm
ECM18PT-s/ECM18PO-s	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm
ECM24PT-s/ECM24PO-s	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm
ECM 2x18PT-s/ECM 2x18PO-s	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm
ECM36PT-s/ECM36PO-s	460 mm	273mm	68 mm	125 mm	283mm	482 mm	106 mm
ECM 3x18PT-s/ECM 3x18PO-s	502 mm	373mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm

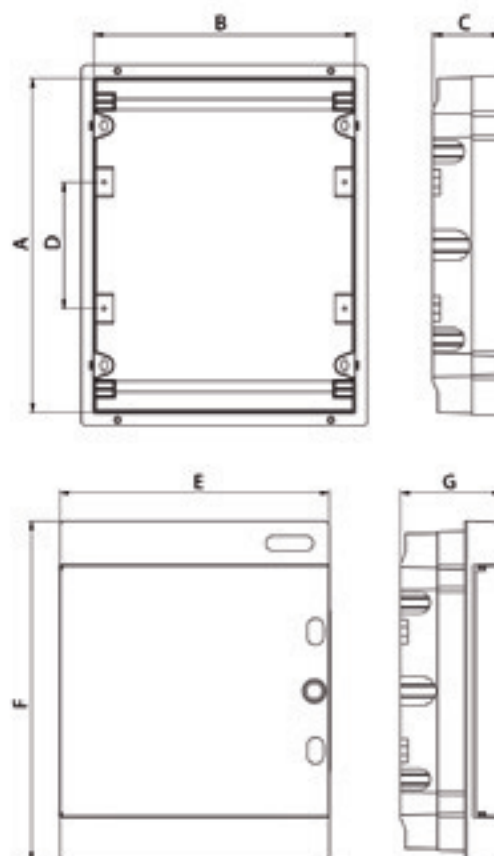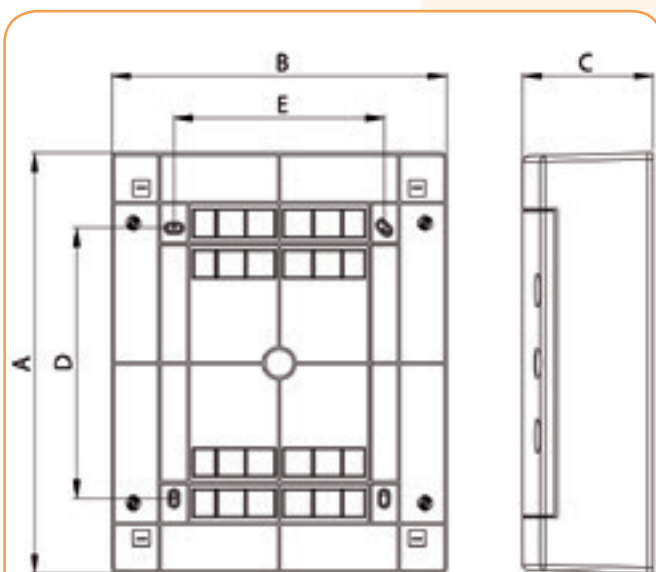

Rozdzielnice natynkowe hermetyczne ECH

Zalety rozdzielnic natynkowych hermetycznych ECH (IP65)




→ Kompletne wyposażenie rozdzielni stanowi: Szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe, szyny z zaciskami uziemiającymi PE i neutralnymi N



→ Przednia część rozdzielni posiada specjalny występ umożliwiający jej zaplombowanie w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych



→ Istnieje możliwość zamontowania drzwi aby otwierały się zarówno na prawo jak i na lewo

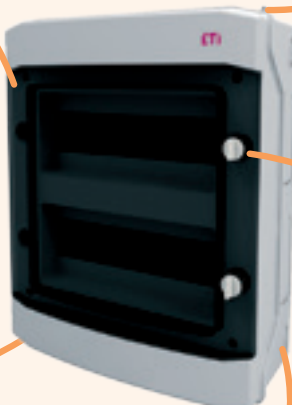

→ Drzwi posiadają specjalne obrotowe zamki, które zapewniają ich silny docisk do uszczelki zapewniając odpowiedni stopień ochrony IP 65



→ Specjalne elementy dystansowe zapewniające bezpieczne oddzielenie części metalowych (szyna TH35) od izolacyjnej płyty montażowej rozdzielni



→ Osłabienia otworów dla przewodów posiadają różne średnice i umieszczone są na wszystkich bokach rozdzielni

Rozdzielnice natynkowe hermetyczne ECH (IP65)

Zalety:

- stopień ochrony IP65,
- nowoczesne wzornictwo, estetyczny wygląd,
- regulowana głębokość położenia szyny montażowej TH35
- kompletność wykonania (w komplecie z zaciskami N/PE)
- odporność na promieniowanie UV
- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- przetłoczenia pod dławiki
- możliwość wyposażenia w zamek z kluczykiem
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość plombowania



ECH-Lk2



MP-ECH

Zastosowanie - Rozdzielnice natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	1000V DC
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Materiał obudowy	ASA
Materiał drzwi	Poliwęglan
Zgodność z normą	PN-IEC 60670-24

Rozdzielnice hermetyczne ECH (IP65)


Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECH-4G	Rozdzielnica 4 mod. drzwi przezroczyste IP-65	001101060	4/4	0,46	1/5
ECH-8G	Rozdzielnica 8 mod. drzwi przezroczyste IP-65	001101061	8/8	0,68	1/5
ECH-12PT	Rozdzielnica 12 mod. drzwi przezroczyste IP-65	001101062	10/10	1,24	1/5
ECH-24PT-s	Rozdzielnica 24 mod. drzwi przezroczyste IP-65 dzielony zacisk N	001101067	15/2x7	1,7	1/5
ECH-36PT-s	Rozdzielnica 36 mod. drzwi przezroczyste IP-65 dzielony zacisk N	001101080	28/4x6	2,31	1/5

Akcesoria rozdzielni hermetycznych ECH

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ECH-Lk2	Zamek z kluczem do ECH	001101090	17	1
PST-UNI*	Szyna PE/N	001101051	100	1/25
MP-ECH	Zaślepka niewykorzystanego miejsca - szara	001101053	20	10/500

*PST-UNI do obudów >12modułów

Rysunki wymiarowe rozdzielni ECH

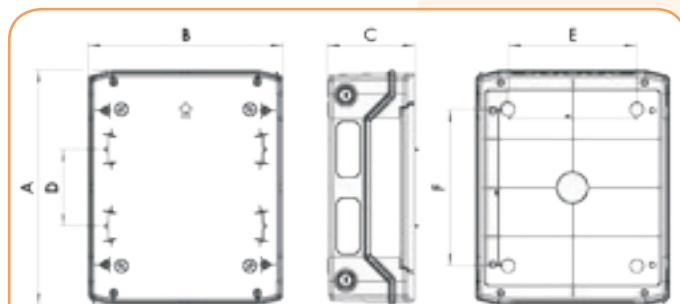

Typ/ Wymiary	A	B	C	D	E	F
ECH-4G	201mm	128mm	120mm	-	78mm	111mm
ECH-8G	201mm	202mm	120mm	-	100mm	140mm
ECH-12PT	256mm	319mm	144mm	-	210mm	130mm
ECH-24PT-s	384mm	319mm	144mm	125mm	210mm	255mm
ECH-36PT-s	535mm	319mm	144mm	125mm	210mm	380mm

Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP

Obudowy podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP (IP40)

Zastosowanie - Rozdzielnice podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury. Rozdzielnica z zamkiem i kluczykiem uniemożliwia dostęp dla osób niepowołanych. Rozdzielnice wewnętrzne.

Dane techniczne

Stopień ochrony zatrzask/zamek drzwi	IP40
Klasa ochronności	II 
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie izolacji	500V AC
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	Biały (RAL 9016)
Zgodność z normą	PN-EN 62208:2011

Uwaga: Rysunki wymiarowe rozdzielni ERP znajdują się na stronie 180.

Sposób oznaczania :

Ilość rzędów
↓
ERPxx-A
↑
Ilość modułów w rzędzie

Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Ilość rzędów	Ilość modułów	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ERP12-1	Obudowa rozdzielnic p/t	001101200	1	12	5/5	2,1	1
ERP12-2	Obudowa rozdzielnic p/t	001101202	2	24	12/12	3,3	1
ERP12-3	Obudowa rozdzielnic p/t	001101204	3	36	2x12/2x12	4,3	1
ERP12-4	Obudowa rozdzielnic p/t	001101206	4	48	2x12/2x12	5,2	1
ERP18-1	Obudowa rozdzielnic p/t	001101208	1	18	11/11	4	1
ERP18-2	Obudowa rozdzielnic p/t	001101210	2	36	11/11x2	5,5	1
ERP18-3	Obudowa rozdzielnic p/t	001101212	3	54	1x24/3x11	6,8	1
ERP18-4	Obudowa rozdzielnic p/t	001101214	4	72	1x24/4x11	8,2	1
ERP18-5	Obudowa rozdzielnic p/t	001101216	5	90	2x24/5x11	9,6	1
ERP18-6	Obudowa rozdzielnic p/t	001101218	6	108	2x24/6x11	11	1

Akcesoria do rozdzielni z metalowymi drzwiczkami ERP

Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
EPLMB	Zaślepka pod wkręt	001101278	0,007	100
ELK-ERP	Zamek z kluczem	001101279	0,056	1/10
ELP	Zatrzask	001101280	0,012	1/10
ERP-N1	Listwa N 11 mod. (Niebieska)	001101281	0,044	1/10
ERP-N2	Listwa N 24 mod. (Niebieska)	001101282	0,090	1/10
ERP-PE1	Listwa PE 11 mod. (Żółta)	001101283	0,044	1/10
ERP-PE2	Listwa PE 24 mod. (Żółta)	001101284	0,090	1/10
ERP12-PM	Płyta montażowa do EB2S/ED2S 160 3p	001101285	0,220	1
ERP18-PM	Płyta montażowa do EB2S/ED2S 160 3p	001101286	0,250	1

Zalety:

- II - ga klasa ochronności
- W komplecie z listwą PE/N
- Dużo miejsca na oprzewodowanie (głębokość 120mm)
- Drzwi metalowe
- Zaślepki przepustów
- Osobna maskownica dla każdego rzędu aparatów



ERP-N1



ERP-N2





ERP-PE1



ERP18-PM

Rysunki wymiarowe rozdzielni ERP

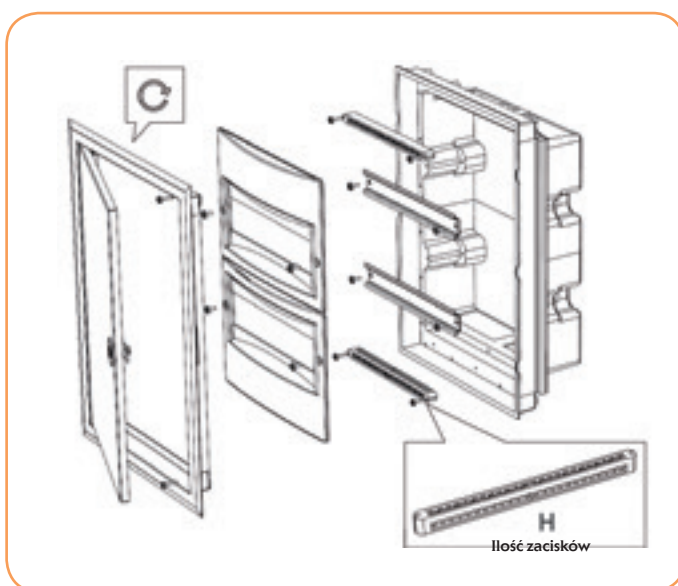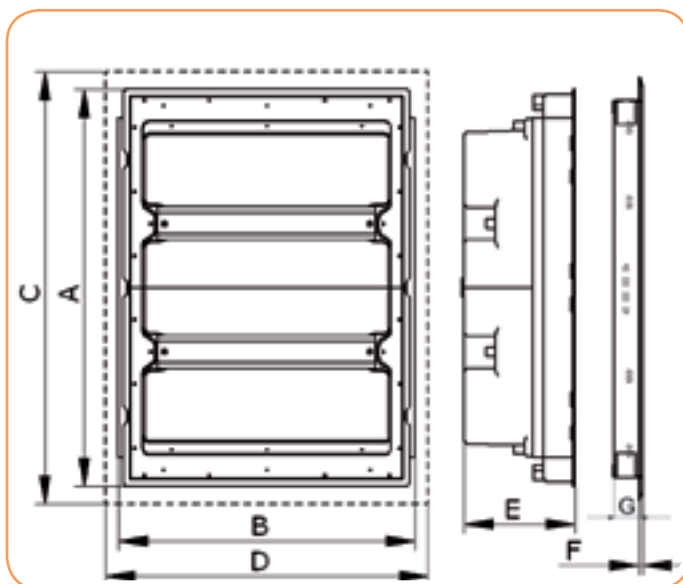

Typ/Wymiary	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270mm	288mm	306mm	326mm	113mm	4mm	25mm	2 x 5
ERP12-2	412mm	288mm	448mm	326mm	120mm	4mm	25mm	2x12
ERP12-3	548mm	288mm	584mm	326mm	120mm	4mm	25mm	4x12
ERP12-4	684mm	288mm	720mm	326mm	120mm	4mm	25mm	4x12
ERP18-1	275mm	418mm	306mm	451mm	120mm	6mm	25mm	2x11
ERP18-2	407mm	418mm	447mm	451mm	120mm	6mm	25mm	3x11
ERP18-3	541mm	418mm	581mm	451mm	120mm	6mm	25mm	3x11, 1x24
ERP18-4	675mm	418mm	715mm	451mm	120mm	6mm	25mm	4x11, 1x24
ERP18-5	809mm	418mm	849mm	451mm	120mm	6mm	25mm	5x11, 2x24
ERP18-6	943mm	418mm	983mm	451mm	120mm	6mm	25mm	6x11, 2x24

Rozdzielnie podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP... MEDIA

Zastosowanie - Obudowy posiadają osobne przedziały do części elektrycznej i teletechnicznej, która umożliwia zamontowanie wyposażenia obsługującego sieć teleinformatyczną (router-y, rozdzielacze sygnału tv, itp). Część elektryczna wyposażona jest w szyny montażowe TH35x7,5, szyny PE/N, maskownice do apartów modułowych.

Część teletechniczna wyposażona jest w płytę montażową, obudowę 4 modułową umożliwiającą zamontowanie zabezpieczenia i gniazdka na szynę TH35.


W standardowym wykonaniu obie części po siadają ramkę i 2 pary drzwiczek osobno zamykanych. Dodatkowo można zastosować zamek z kluczem ERP-LK (np. w przypadku konieczności ograniczenia dostępu). Rozdzielnice wewnętrzne.

Zalety:

- 2 pary osobnych drzwiczek
- Płyta montażowa w standardzie

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	II
Odporność mechaniczna	IK10
Zakres temperatur pracy	-25°C do +60 °C
Kolor	Biały (RAL 9016)
Zgodność z normą	PN-EN 62208:2011

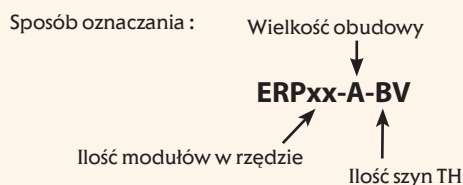

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe ERP Multimedia (IP40)


Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wnęki (wys. x szer. x głęb.)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ERP18-4-2V MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101290	675 x 418 x 120	5,5	1
ERP18-5-2V MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101291	809 x 418 x 120	10,0	1
ERP18-5-3V MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101292	809 x 418 x 120	11,5	1

Akcesoria do rozdzielni ERPxxV MEDIA

Typ	Opis	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ELK-ERP	Zamek z kluczem	001101279	0.056	1/10



Rysunki wymiarowe rozdzielni ERP...V MEDIA

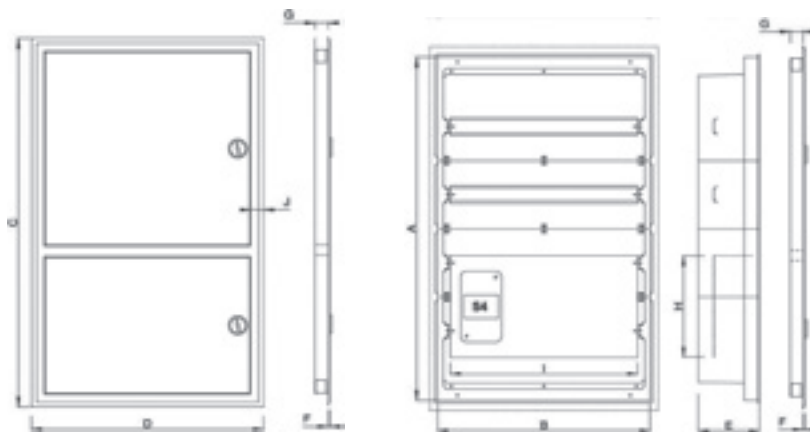

Typ/Wymiary	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ERP18-4-2V MEDIA	675	418	715	451	120	4	25	195	350	25
ERP18-5-2V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	230	350	25
ERP18-5-3V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	195	350	25

Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ECG

Zalety:

- II - ga klasa ochronności
- W komplecie z listwą PE/N
- Łatwy montaż (zarówno w ścianie jak i w płytach gips-karton)
- W komplecie tekturowa przesłona chroniąca obudowę podczas tynkowania
- Demontowalne przesłony wprowadzeniowe
- Drzwi otwierane na prawo lub lewo (szybka i łatwa zmiana)
- Głębokość części tylnej - 88mm



Zastosowanie - Obudowy podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurach, szkołach i budownictwie przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 40). Rozdzielnice wewnętrzne.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Un	400V AC
Klasa ochronności	II
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +60°C
Kolor	Biała (RAL 9003)
Stopień ochrony	IP40
Zgodność z normami	PN-IEC 60670-1:2002+A1:2011 PN-IEC 60670-24:2011

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe z metalowymi drzwiczkami (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wnętrza (szer. x wys. x głęb.)	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14	Obudowa podtynkowa 12+2 mod. drzwi białe metalowe	001101025	306 x 274 x 87	10/10	2,0	1
ECG28	Obudowa podtynkowa 24+4 mod. drzwi białe metalowe	001101026	306 x 399 x 87	13/13	2,5	1
ECG42	Obudowa podtynkowa 36+6 mod. drzwi białe metalowe	001101027	306 x 549 x 87	15/15	3,0	1
ECG56	Obudowa podtynkowa 48+8 mod. drzwi białe metalowe	001101028	306 x 673 x 87	20/20	3,5	1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe z transparentnymi drzwiczkami (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wnętrza (szer. x wys. x głęb.)	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14PT	Obudowa podtynkowa 12+2 mod. drzwi transparentne	001101180	306 x 274 x 87	10/10	2,0	1
ECG28PT	Obudowa podtynkowa 24+4 mod. drzwi transparentne	001101181	306 x 399 x 87	13/13	2,5	1
ECG42PT	Obudowa podtynkowa 36+6 mod. drzwi białe metalowe	001101182	306 x 549 x 87	15/15	3,0	1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe z białymi drzwiczkami (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wnętrza (szer. x wys. x głęb.)	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14P0	Obudowa podtynkowa 12+2 mod. drzwi białe	001101183	306 x 274 x 87	10/10	2,0	1
ECG28P0	Obudowa podtynkowa 24+4 mod. drzwi białe	001101184	306 x 399 x 87	13/13	2,5	1
ECG42P0	Obudowa podtynkowa 36+6 mod. drzwi białe	001101185	306 x 549 x 87	15/15	3,0	1

Tył obudowy - tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C

Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ECG...MEDIA

Zastosowanie - Obudowy są uzupełnieniem oferty obudów serii ECG... MEDIA i są dedykowane do instalacji w aparatury teletechnicznej (router-y, rozdzielacze sygnału tv, itp.). Obudowa wyposażona jest w płytę montażową perforowaną, zestaw uchwytów do montażu we wnęce oraz ramkę z metalowymi drzwiczkami z zatrzaskowym zamknięciem. W razie konieczności dodatkowo można zastosować zamek z kluczem ECGLK (np. w przypadku konieczności ograniczenia dostępu). Perforacja płyty umożliwia montaż dowolnego typu osprzętu teletechnicznego. Wymiary zgodne z typoszeregiem obudów ECG. Rozdzielnice wewnętrzne.

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy	od -20°C do +60°C
Kolor	Biała (RAL 9003)
Stopień ochrony	IP40
Zgodność z normami	PN-IEC 60670-1:2002+A1:2011 PN-IEC 60670-24:2011

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe ECG...MEDIA (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101152	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101153	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101154	306 x 549 x 87	3,0	1
ECG56MEDIA	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe	001101155	306 x 673 x 87	3,5	1

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe ECG...MEDIAPT (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14MEDIAPT	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi transparentne	001101186	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAPT	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi transparentne	001101187	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAPT	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi transparentne	001101188	306 x 549 x 87	3,0	1

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe ECG...MEDIAP0 (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14MEDIAP0	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe	001101189	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAP0	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe	001101190	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAP0	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe	001101191	306 x 549 x 87	3,0	1

Rozdzielnice wewnętrzne podtynkowe ECG...MEDIAP (IP40)

Typ	Opis	Nr kodowy	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECG14MEDIAP	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe ze szczelinami	001101156	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAP	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe ze szczelinami	001101157	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAP	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe ze szczelinami	001101158	306 x 549 x 87	3,0	1
ECG56MEDIAP	Obudowa podtynkowa multimedia drzwi białe metalowe ze szczelinami	001101159	306 x 673 x 87	3,5	1

Obudowy ECG...MEDIAP ze szczelinami w drzwiach ułatwiającymi łączność WiFi

Akcesoria do rozdzielni ECG i ECG...MEDIA


Typ	Opis	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ECGLK-p	Zamek plastikowy, 2 kluczyki	001101150	50	1
ECGLK-m	Zamek metalowy, 2 kluczyki	001101151	60	1
ECGBR	Uchwyt łączący (2szt. = 1kpl.)	001101175	10	1

Zalety:

- Łatwy montaż (zarówno w ścianie jak i w płytach gips-karton)
- W komplecie tekturowa przesłona chroniąca obudowę podczas tynkowania
- Demontowalne przesłony wprowadzeniowe
- Drzwi otwierane na prawo lub lewo (szybka i łatwa zmiana)
- Głębokość części tylnej - 88mm
- Perforowana płyta montażowa



Rysunki wymiarowe rozdzielni ECG, ECG...MEDIA

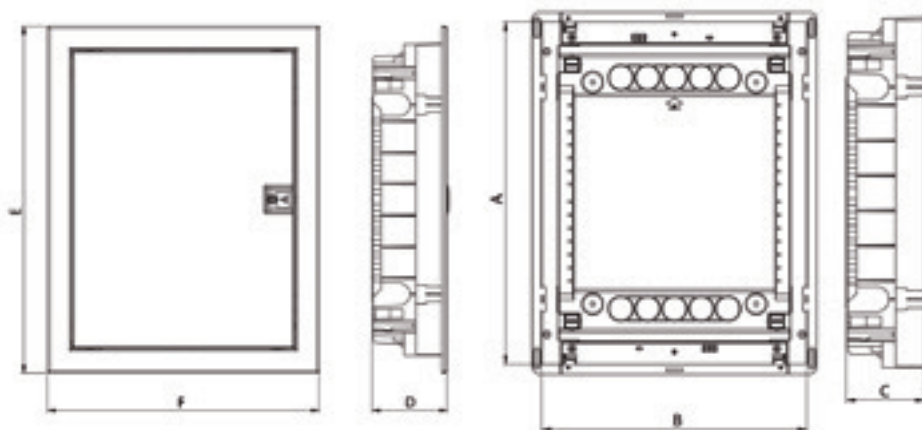

Typ/Wymiary	A	B	C	D	E	F	Pd*
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	96 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	96 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	96 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	96 mm	717 mm	346 mm	60W
*Pd - dopuszczalne straty mocy zastosowanych aparatów							