



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-269

Złączka wielopiętrowa

ZG-G/31-E0,E01,E02

PKWU 31.20.40-90.12

Nr
arkusza:
1




Ilość
arkuszy:
1

ZG-G/31-... są złączkami wielopiętrowymi przystosowanymi do zamocowania na listwie montażowej typu TS35. Stosowane są do łączenia żył przewodów elektroenergetycznych miedzianych z możliwością zwierania torów prądowych przyległych złączek.

ZG-G/31-E0 - złączka 3-piętrowa z 6 zaciskami (6)

ZG-G/31-E01 - złączka 3-piętrowa z 6 zaciskami (4+2)


ZG-G/31-E02 - złączka 3-piętrowa z 6 zaciskami (2+4)



W celu dodatkowej ochrony wkrętów górnego piętra przed ich przypadkowym dotknięciem można zastosować osłonki OZG-4, pełniące również rolę tabliczek opisowych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przyłączalność znamionowa	0,5...4 mm ²
Ilość przewodów przyt. jednocześnie	2
Długość odizolowania	8 mm
Napięcie znamionowe izolacji	750 V
Znamionowy prąd ciągły	32 A
Masa	30 g
Materiał	
- korpus	poliamid
- tor prądowy	miedź pokryta Sn6
- zaciski	stal pokryta Zn5
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia	-25...+100 °C
Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Numer katalogowy	
ZG-G/31/E0	04-A00x
ZG-G/31/E01	04-B00x
ZG-G/31/E02	04-C00x
Kolor korpusu - x	1- żółty 6- niebieski 8- szary

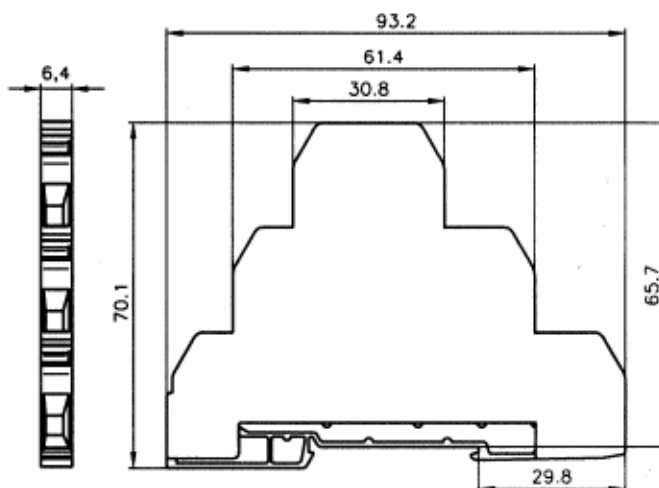

WYPOSAŻENIE

Listwy montażowe	TS-35; TS35/7,5Al; TS35/15Al; TS2x35Al
Trzymacze	KU-2; KU-3
Płytki skrajna	PSP-4/3
Zwieracze	ZKU-4/...
Oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6, TO1/4,
Osłonka	OZG-4
Pakowane po	25 szt.