
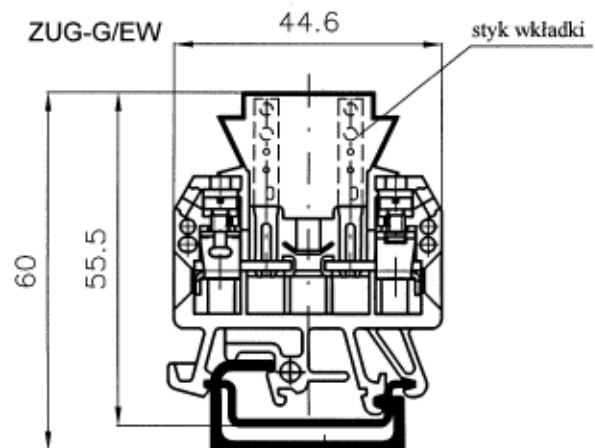


Złączki jednororowe: ZUG-G/E, ZUG-G/EW, należą do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym.

Posiadają wnękę (ZUG-G/E) lub wkładkę (ZUG-G/EW), dla samodzielnego wlotowania elementów elektronicznych do szyny.

Przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Można je montować na szynach TS15, TS32, TS35. Sprzedawane są bez wlotowanych elementów elektronicznych.

Złączki spełniają wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

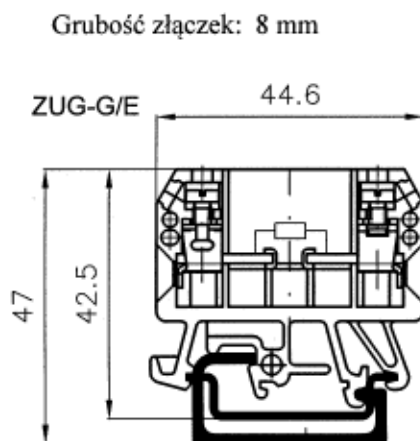

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny / giętki	0,5...4 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV
Prąd znamionowy ciągły	10 A
Max. moc wlotowanych elementów	0,5 W
Moment dokręcający zaciski	0,5 Nm
Długość odizolowania	8 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid (stopień zanieczyszczenia: 3; CTI ≥600; grupa materiałowa: I)
-szyna, styk wkładki	miedź (pokrycie: Sn6), mosiądz (pokrycie: Sn6)
-zaciski, normalia	stal (pokrycie: Zn5)
Zakres temperatur otoczenia	-25...+ 100°C (bez wlotowanych elementów elektronicznych)
Nr katalogowy / kolor (typ) :	11-520 x (dla ZUG-G/E) gdzie x = 1- żółty 5- zielony 6- niebieski 11-5301 (dla ZUG-G/EW)- tylko żółty
Masa złączki / pakowane po (typ) :	10 g / 50 szt - (dla ZUG-G/E) 14 g / 30 szt - (dla ZUG-G/EW)

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe	TS35; TS35-7,5/Al; TS32/Al; TS15/Al
- trzymacze	KU-1/35; KU-2/35; KU-15
- płytki skrajna	PSUB-4
- oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6