



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

Karta Katalogowa

ZŁĄCZKA JEDNOTOROWA ZUG-G/B19

PKWU 27.12.40.0

KK-319

Nr
arkusza:

1



Ilość
arkuszy:

1

Złączka jednotorowa ZUG-G/B19 należy do grupy złączek o zastosowaniu specjalnym. Wyposażona jest w gniazdo bezpiecznika samochodowego 19 mm typu AMF. Prąd oraz napięcie znamionowe zależą od bezpiecznika jaki zostanie osadzony w gnieździe bezpiecznikowym złączki. Max. prąd zastosowanego bezpiecznika dla połączeń w układzie oddzielnym nie może przekroczyć 25 A, a dla połączeń w układzie złożonym 15 A. Max. napięcie robocze złączki ZUG-G/B19 wynosi 32 V. Złączka przeznaczona jest do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich. Można ją montować na szynach TS15, TS32, TS35. Sprzedawana jest bez bezpiecznika.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE.

Uwaga: Stosować tylko bezpieczniki typu AMF XA
(gdzie: X- prąd znamionowy.)

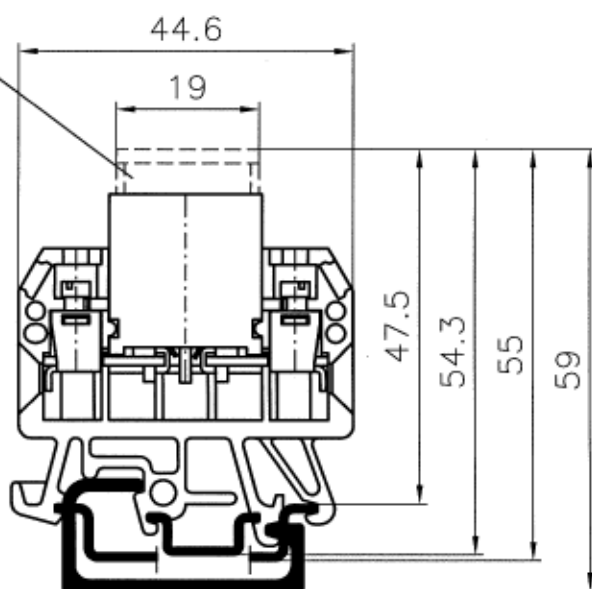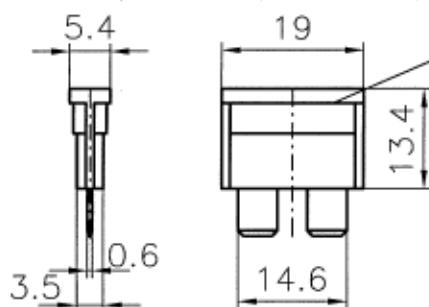

Kolor korpusu: żółty
Kolor gniazda bezpiecznika: czarny

Numer katalogowy: 11-5H01

Dane znamionowe:

Norma	IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-3	
Przekrój znamionowy	4 mm ²	
Przyłączalność znamionowa: sztywny/giętki	0,5...4 mm ²	
Napięcie znamionowe izolacji	690 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV	
Napięcie robocze	32 V	
Znamionowa moc rozpraszana / Prąd znamionowy wkładki topikowej	w układzie oddzielnym 2,85 W / 25 A	w układzie złożonym 1,80 W / 15 A
Min. odległość między kolejnymi złączkami ZUG-G/B19	w układzie oddzielnym 16 mm	w układzie złożonym 0 mm
Rozmiar / Typ gniazda wkładki bezpiecznikowej	19 mm / AMF	
Temperatura otoczenia	-25...+40 °C	
Stopień zanieczyszczenia	3	
Długość odizolowania	8 mm	
Materiał izolacyjny	poliamid	
Masa 1 szt. / Pakowane po	13 g / 30 szt	

Osprzęt:

Listwy montażowe	TS15; TS32; TS35
Trzymacze	KU-1/35; KU-2/35; KU-15
Płytki skrajna	PSUB-4
Oznaczniki	DK/Z-6