



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-243

Złączki gwintowe:
ZUG-G/P, ZUG-G/PG,
ZUG-G/D, ZUG-G/DG.
PKWiU 27.12.40

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1

Nr edycji: 2

Złączki jednotorowe gwintowe typu: ZUG-G/PG, .../P, .../DG, .../D, przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 10 mm². Wykonywane są w odmianach:

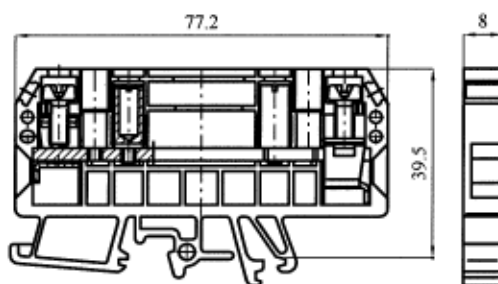
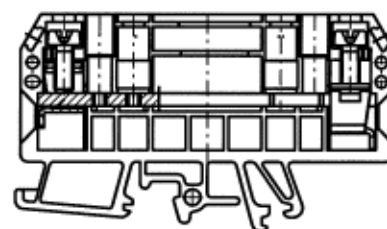
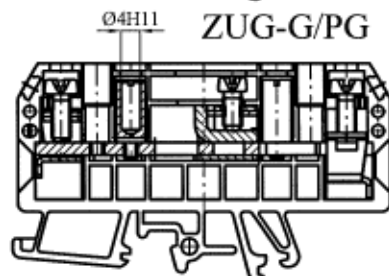
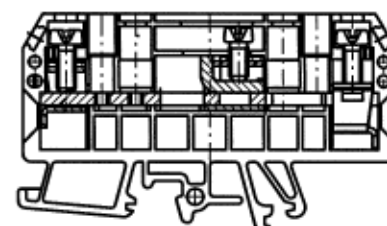
ZUG-G/PG - z odłącznikiem suwakowym i gniazdami pomiarowymi,

ZUG-G/P - z odłącznikiem suwakowym i bez gniazd pomiarowych,

ZUG-G/DG - bez odłącznika suwakowego i z gniazdami pomiarowymi,

ZUG-G/D - bez odłącznika suwakowego i bez gniazd pomiarowych.

Wszystkie odmiany można mocować na listwach typu TS35... lub TS32... Złączki mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

ZUG-G/DG

ZUG-G/D

ZUG-G/PG

ZUG-G/P


DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

10 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...10 mm²

- przewód giętki

0,5...6 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

57 A

Moment dokręcający zaciski

1,2 Nm

Długość odizolowania

10 mm

Materiał:

-korpus

poliamid

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, normalia

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+100°C

Nr katalogowy / kolor / typ :

11-910x (dla ZUG-G/P), 11-920x (dla ZUG-G/PG),

11-930x (dla ZUG-G/D), 11-940x (dla ZUG-G/DG).

gdzie x = 1-żółty, 6-niebieski

Masa złączki / pakowane po / typ :

22 g / 25 szt -(dla ZUG-G/P), 26 g / 25 szt -(dla ZUG-G/PG),

23 g / 25 szt -(dla ZUG-G/D), 27 g / 25 szt -(dla ZUG-G/DG).

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35; TS35-7,5/Al; TS35-15/Al; TS2x35/Al; TS32/Al

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35

- płytki skrajna

PSUP-10

- zwieracze

ZKU-10/...

- oznaczniki

DK/Z-5, DK/Z-6